



MAPA: 3
BROJ REVIZIJE: -
ZOP: D – 2294 – 19 - IZ
OZNAKA PROJEKTA: 2294 – 19 – IZ - A

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

Izvedbeni projekt ARHITEKTONSKI PROJEKT

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710
LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dip.ing.arh. dimidium projekt d.o.o., Braće Radića 33, Nijemci	
IZVDBENI PROJEKT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. dimidium projekt d.o.o., Braće Radića 33, Nijemci	
DIREKTOR: NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. dimidium projekt d.o.o., Braće Radića 33, Nijemci	

Nijemci, lipanj 2020.g

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-IZ-A
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

MAPA 1

GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCIJE

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-IZ-K
Projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

MAPA 2

GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNJE

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-IZ-N
Projektant: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif.

MAPA 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.o., Gundulićeva 36b, Osijek
Broj projekta: 127/19
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.

MAPA 4

STROJARSKI PROJEKT – INSTALACIJA PLINA I GRIJANJE

CALFACTIO j.d.o.o., Jana Panonniusa 24, Tenja
Broj projekta: SP/165-19/IZ
Projektant: Ivan Tomičić, mag.ing.mech.

MAPA 5

GRAĐEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

AECOS d.o.o. , Gospodarska zona 23, Antunovac
Broj projekta: 22/2019-I
Projektant: Krešimir Lešić, mag.ing.aedif.

MAPA 6

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novooformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

SADRŽAJ

I OPĆI DIO

- Rješenje o upisu u sudski registar
- Rješenje komore o upisu u imenik HKIG
- Rješenje o imenovanju projektanta

II GRAFIČKI PRILOZI

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

I OPĆI DIO

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novοformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030118357

OIB:

88594014985

TVRTKA:

- 1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor
- 1 DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Nijemci (Općina Nijemci)
Braće Radića 33

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - Kupnja i prodaja robe
- 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - Pružanje usluga informacijskog društva
- 1 * - Računalne i srodne djelatnosti
- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - Računovodstveni poslovi
- 1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 1 * - Skladištenje robe
- 1 * - Djelatnost pakiranja
- 1 * - Proizvodnja hrane i pića
- 1 * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- 1 * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- 1 * - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- 1 * - Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- 1 * - Prijevoz za vlastite potrebe
- 1 * - Stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 1 * - Nadzor nad gradnjom
- 1 * - Posredovanje u prometu nekretnina
- 1 * - Poslovanje nekretninama
- 1 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničke

D004, 2016-10-18 08:28:00

Stranica: 1 od 4

18-10-2020



dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | djelatnosti |
| 1 * | - Inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering |
| 1 * | - Izrada i izvedba projekata iz elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije |
| 1 * | - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor |
| 1 * | - Izrada elaborata katastarske izmjere |
| 1 * | - Izrada elaborata tehničke reambulacije |
| 1 * | - Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik |
| 1 * | - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana |
| 1 * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |
| 1 * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina |
| 1 * | - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina |
| 1 * | - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja |
| 1 * | - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja |
| 1 * | - Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije |
| 1 * | - Izrada geodetskog projekta |
| 1 * | - Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine |
| 1 * | - Izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine |
| 1 * | - Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja |
| 1 * | - Stručni poslovi zaštite okoliša |
| 1 * | - Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta |
| 1 * | - Projektiranje vodnih građevina |
| 1 * | - Hidrografska izmjera mora |
| 1 * | - Marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju |
| 2 * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| 2 * | - Uzgoj pčela |
| 2 * | - Proizvodnja meda i proizvoda od meda |
| 2 * | - Proizvodnja kozmetičkih proizvoda na bazi pčelinjih proizvoda |
| 2 * | - Proizvodnja opreme za uzgoj pčela |
| 2 * | - Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda |

D004, 2016-10-18 08:28:00

Stranica: 2 od 4

18-10-2016



dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 1 Nikola Žderić, OIB: 62095436511
Nijemci, Braće Radića 33
- 1 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 Nikola Žderić, OIB: 62095436511
Nijemci, Braće Radića 33
- 4 - član uprave
- 4 - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
- 4 - Imenovan odlukom jedinog osnivača od 25.siječnja 2016.godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 19. prosinca 2011. godine
- 2 Odlukom jedinog osnivača društva od 17. lipnja 2015. godine o izmjeni odredbi Izjave o osnivanju d.o.o. mijenja se članak 3. radi promjene-dopune predmeta poslovanja društva

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 28.06.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RB	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-11/4170-2	27.12.2011	Trgovački sud u Osijeku
0002	Tt-15/3453-2	23.06.2015	Trgovački sud u Osijeku
0003	Tt-15/6954-2	10.12.2015	Trgovački sud u Osijeku
0004	Tt-16/494-2	28.01.2016	Trgovački sud u Osijeku
eu	/	29.03.2013	elektronički upis
eu	/	25.06.2014	elektronički upis
eu	/	29.05.2015	elektronički upis
eu	/	28.06.2016	elektronički upis

D004, 2016-10-18 08:28:00

18-10-2016

Stranica: 3 od 4



dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Osijeku, 18. listopada 2016.

Ovlaštena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNOJ
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVAĐAN
IZDAN R3- 3924/16 -2

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU



Osijek,

18-10-2016

UPRAVA SUDSKOG
REGISTRA

[Signature]

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

1



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/15-01/49

Urbroj: 505-04-15-02

Zagreb, 27. listopada 2015.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, VEDRANE VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., iz VINKOVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2, u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

(Narodne novine broj 78/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.**, iz VINKOVACA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2 u stručni smjer: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **4177**, s danom upisa **27.10.2015.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, **VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49. i članka 53. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, VEDRANI VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.
4. Troškovi postupka u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćeni su na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 26.10.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane te je utvrđeno da je VEDRANA VLAHOVIĆ:

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, новоformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

- završila odgovarajući studij i stekla² akademski naziv magistra inženjerka arhitekture i urbanizma

- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položila stručni ispit za poslove sudionika i gradnji.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

VEDRANA VLAHOVIĆ upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 27.10.2015. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koja se odnose na ovlaštene arhitekate.


Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14) naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske Komore arhitekata

Zeljka Jurković, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch., VINKOVCI, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 2
2. U Zbirku isprava Komore

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

Na temelju čl. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim:

RJEŠENJE

o imenovanju projektanta izvedbenog arhitektonskog projekta

Kojim se **VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.** imenuje projektantom arhitektonskog izvedbenog projekta za:

OZNAKA PROJEKTA:	D-2294-19-IZ
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR:	GRAD VUKOVAR, DR. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR (OIB 50041264710)
LOKACIJA:	novoformirana k.č. 1575 , k.o. Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade u Vukovaru

Imenovana je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekture prema rješenju:

Klasa: UP/I-034-02/15-01/49 Ur.broj: 505-04-15-02, s danom upisa 27. listopada 2015. godine, pod rednim brojem 4177.

Projektant:

Direktor:

Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.

Nikola Žderić, mag.ing.aedif.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU


INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

GRAFIČKI PRILOZI

Naziv	E	N	H
Lomne točke građevinske cestice			
1	695243,27	5026843,51	0,00
2	695251,42	5026850,55	0,00
3	695258,34	5026953,65	0,00
4	695250,40	5026954,18	0,00
5	695250,17	5026957,57	0,00
6	695248,14	5026960,28	0,00
7	695244,54	5026961,07	0,00
8	695246,27	5026968,94	0,00
9	695246,33	5026991,87	0,00
10	695209,16	5026985,66	0,00
11	695206,03	5026985,14	0,00
12	695197,13	5026983,65	0,00
13	695188,26	5026982,16	0,00
14	695179,38	5026980,68	0,00
15	695170,50	5026979,19	0,00
16	695161,63	5026977,71	0,00
17	695152,75	5026976,22	0,00
18	695143,75	5026974,72	0,00
19	695134,86	5026973,23	0,00
20	695125,93	5026971,74	0,00
21	695117,12	5026970,27	0,00
22	695108,25	5026968,78	0,00
23	695099,27	5026967,28	0,00
24	695090,31	5026965,78	0,00
25	695081,31	5026964,28	0,00
26	695072,30	5026962,77	0,00
27	695063,32	5026961,27	0,00
31	695054,01	5026959,56	0,00
33	695021,53	5026856,27	0,00
34	695052,96	5026854,66	0,00
35	695015,11	5026856,84	0,00
36	695035,25	5026903,01	0,00
37	695042,76	5026923,99	0,00
38	695049,47	5026943,94	0,00
39	695048,36	5026958,43	0,00
4758	695058,81	5026960,52	0,00

Naziv	E	N	H
Lomne točke građevine			
50	695133,61	5026963,21	0,00
51	695133,46	5026960,92	0,00
52	695138,85	5026960,57	0,00
53	695140,69	5026960,45	0,00
54	695175,87	5026958,17	0,00
55	695176,30	5026964,76	0,00
56	695183,48	5026964,30	0,00
57	695183,63	5026966,59	0,00
58	695174,80	5026964,86	0,00
59	695174,94	5026967,12	0,00
60	695175,19	5026970,84	0,00
61	695162,61	5026971,66	0,00
62	695162,42	5026968,66	0,00
63	695141,31	5026970,03	0,00
64	695140,84	5026962,74	0,00
65	695138,99	5026962,86	0,00

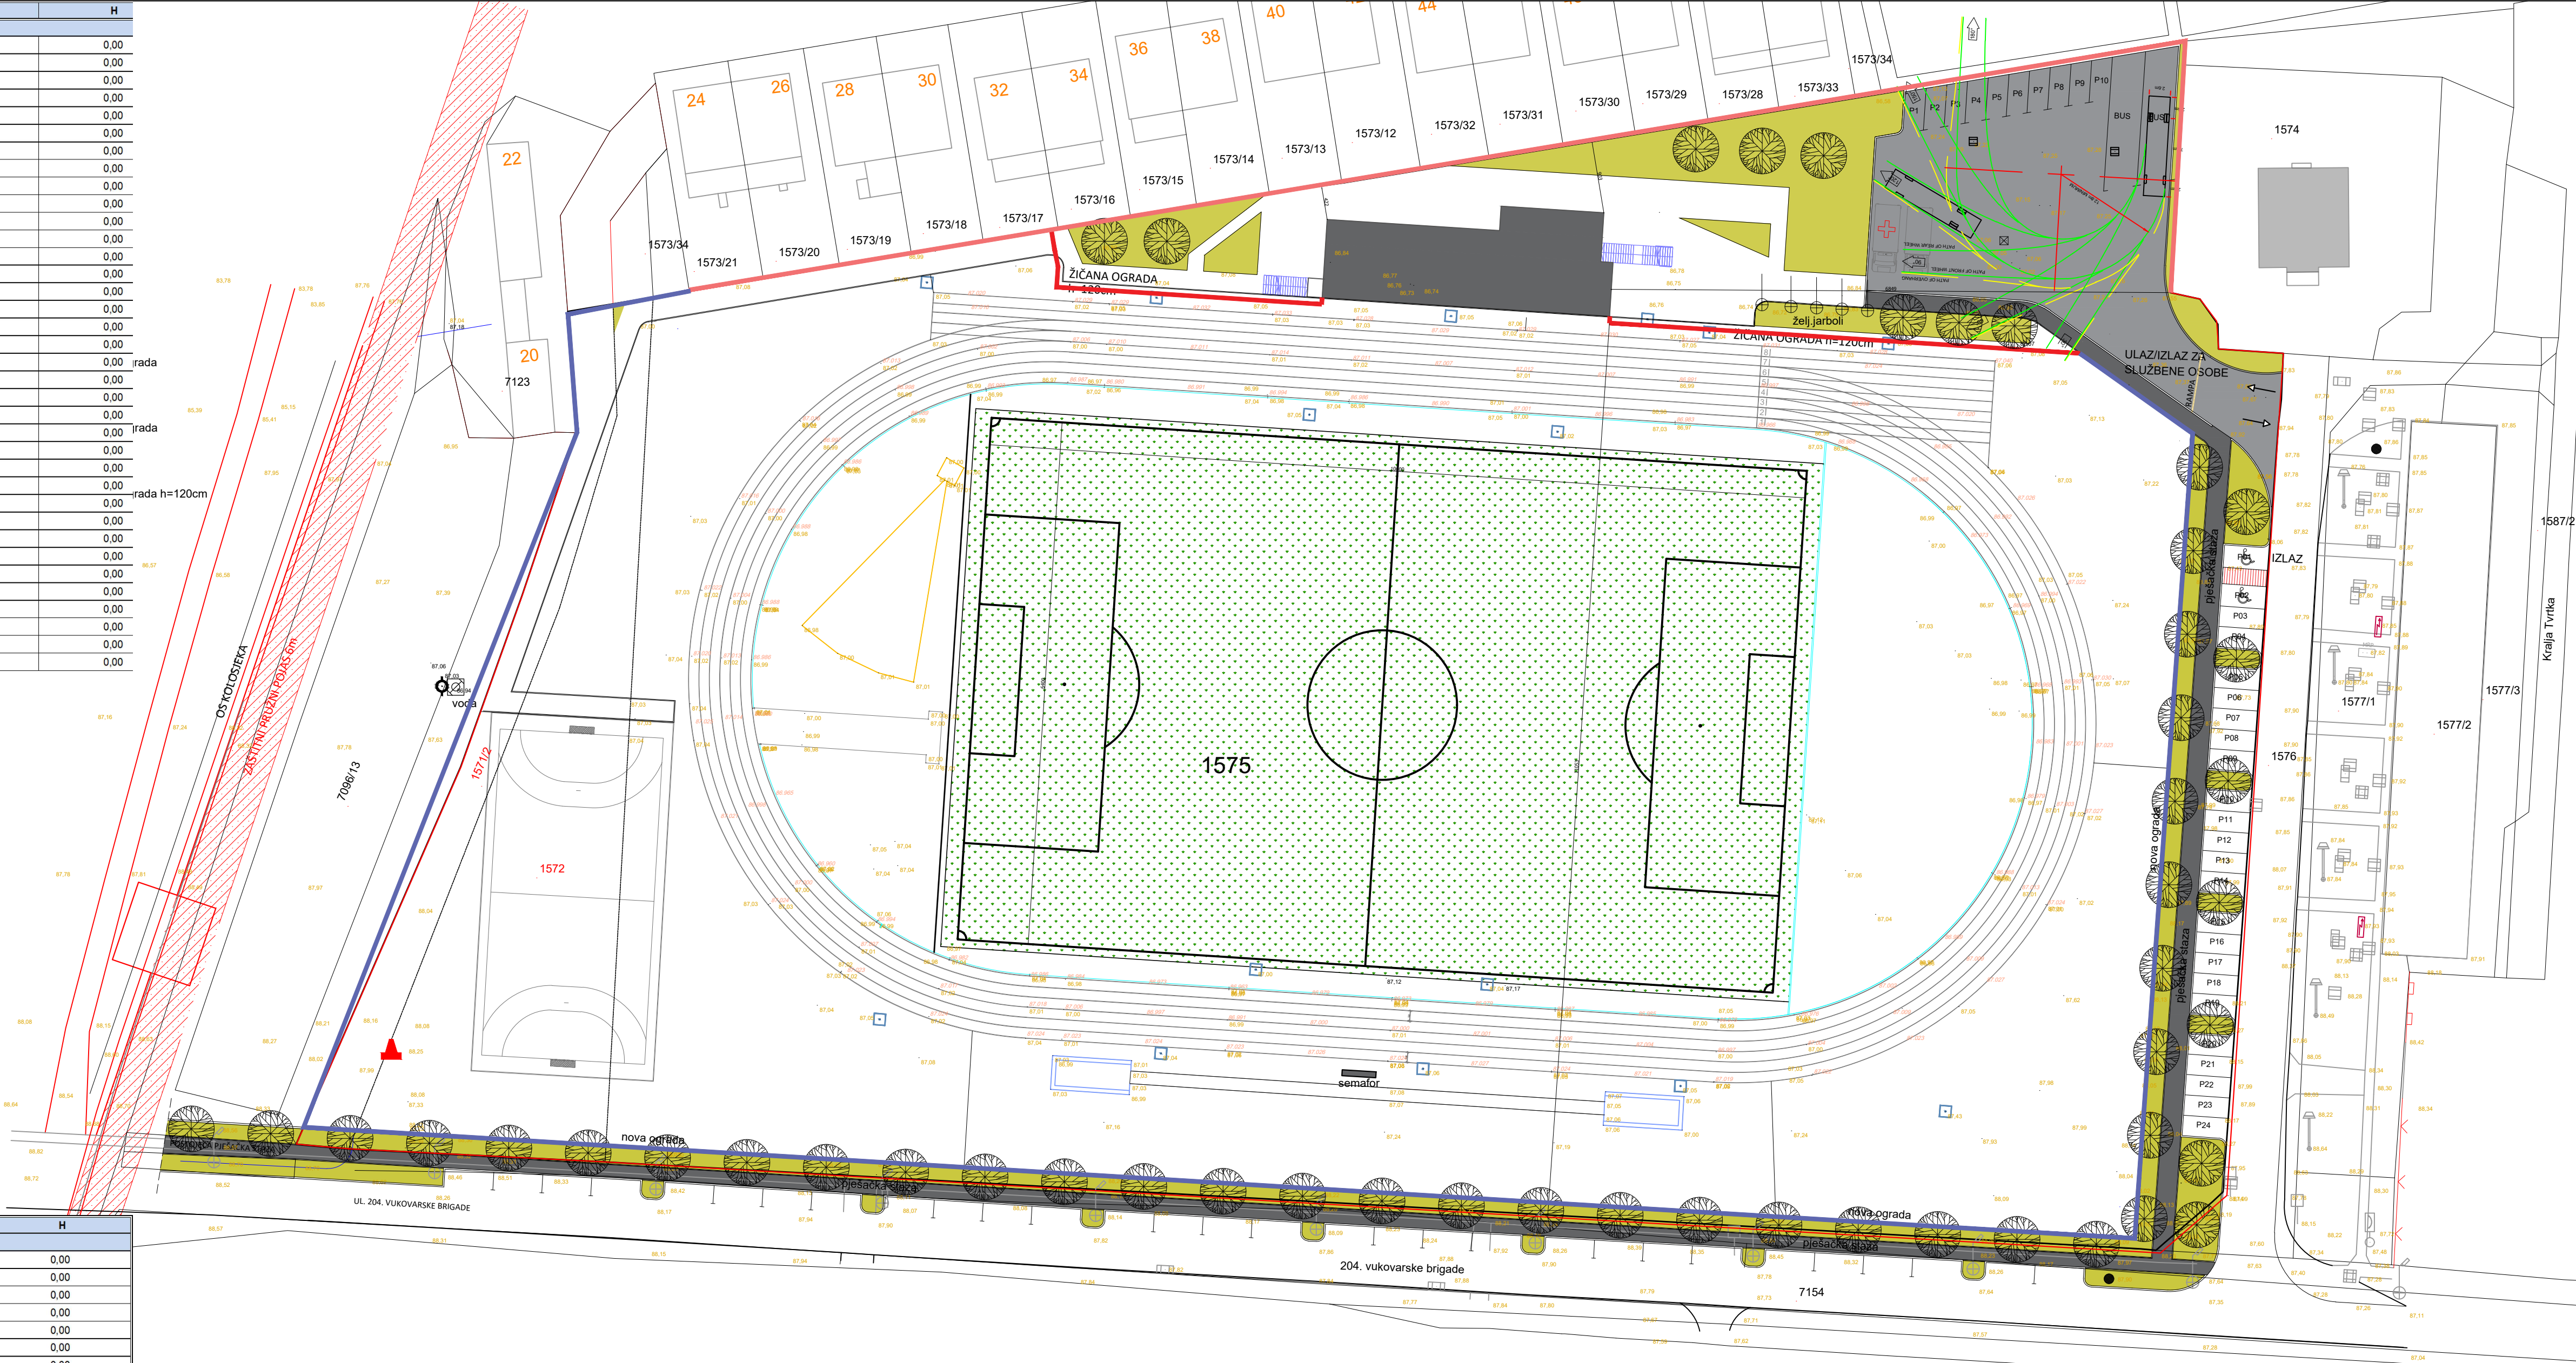

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i inženjering B. Budića 33, 32240 Nijemci	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE: 1	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDBENICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: SITUACIJA		PROJEKTANT SURADNIK:		
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 01	MJERILO: 1:500			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			



Tilia cordata



Parthenocissus tricuspidata




Cornus alba sibirica




Hedera helix



Lonicera pileata

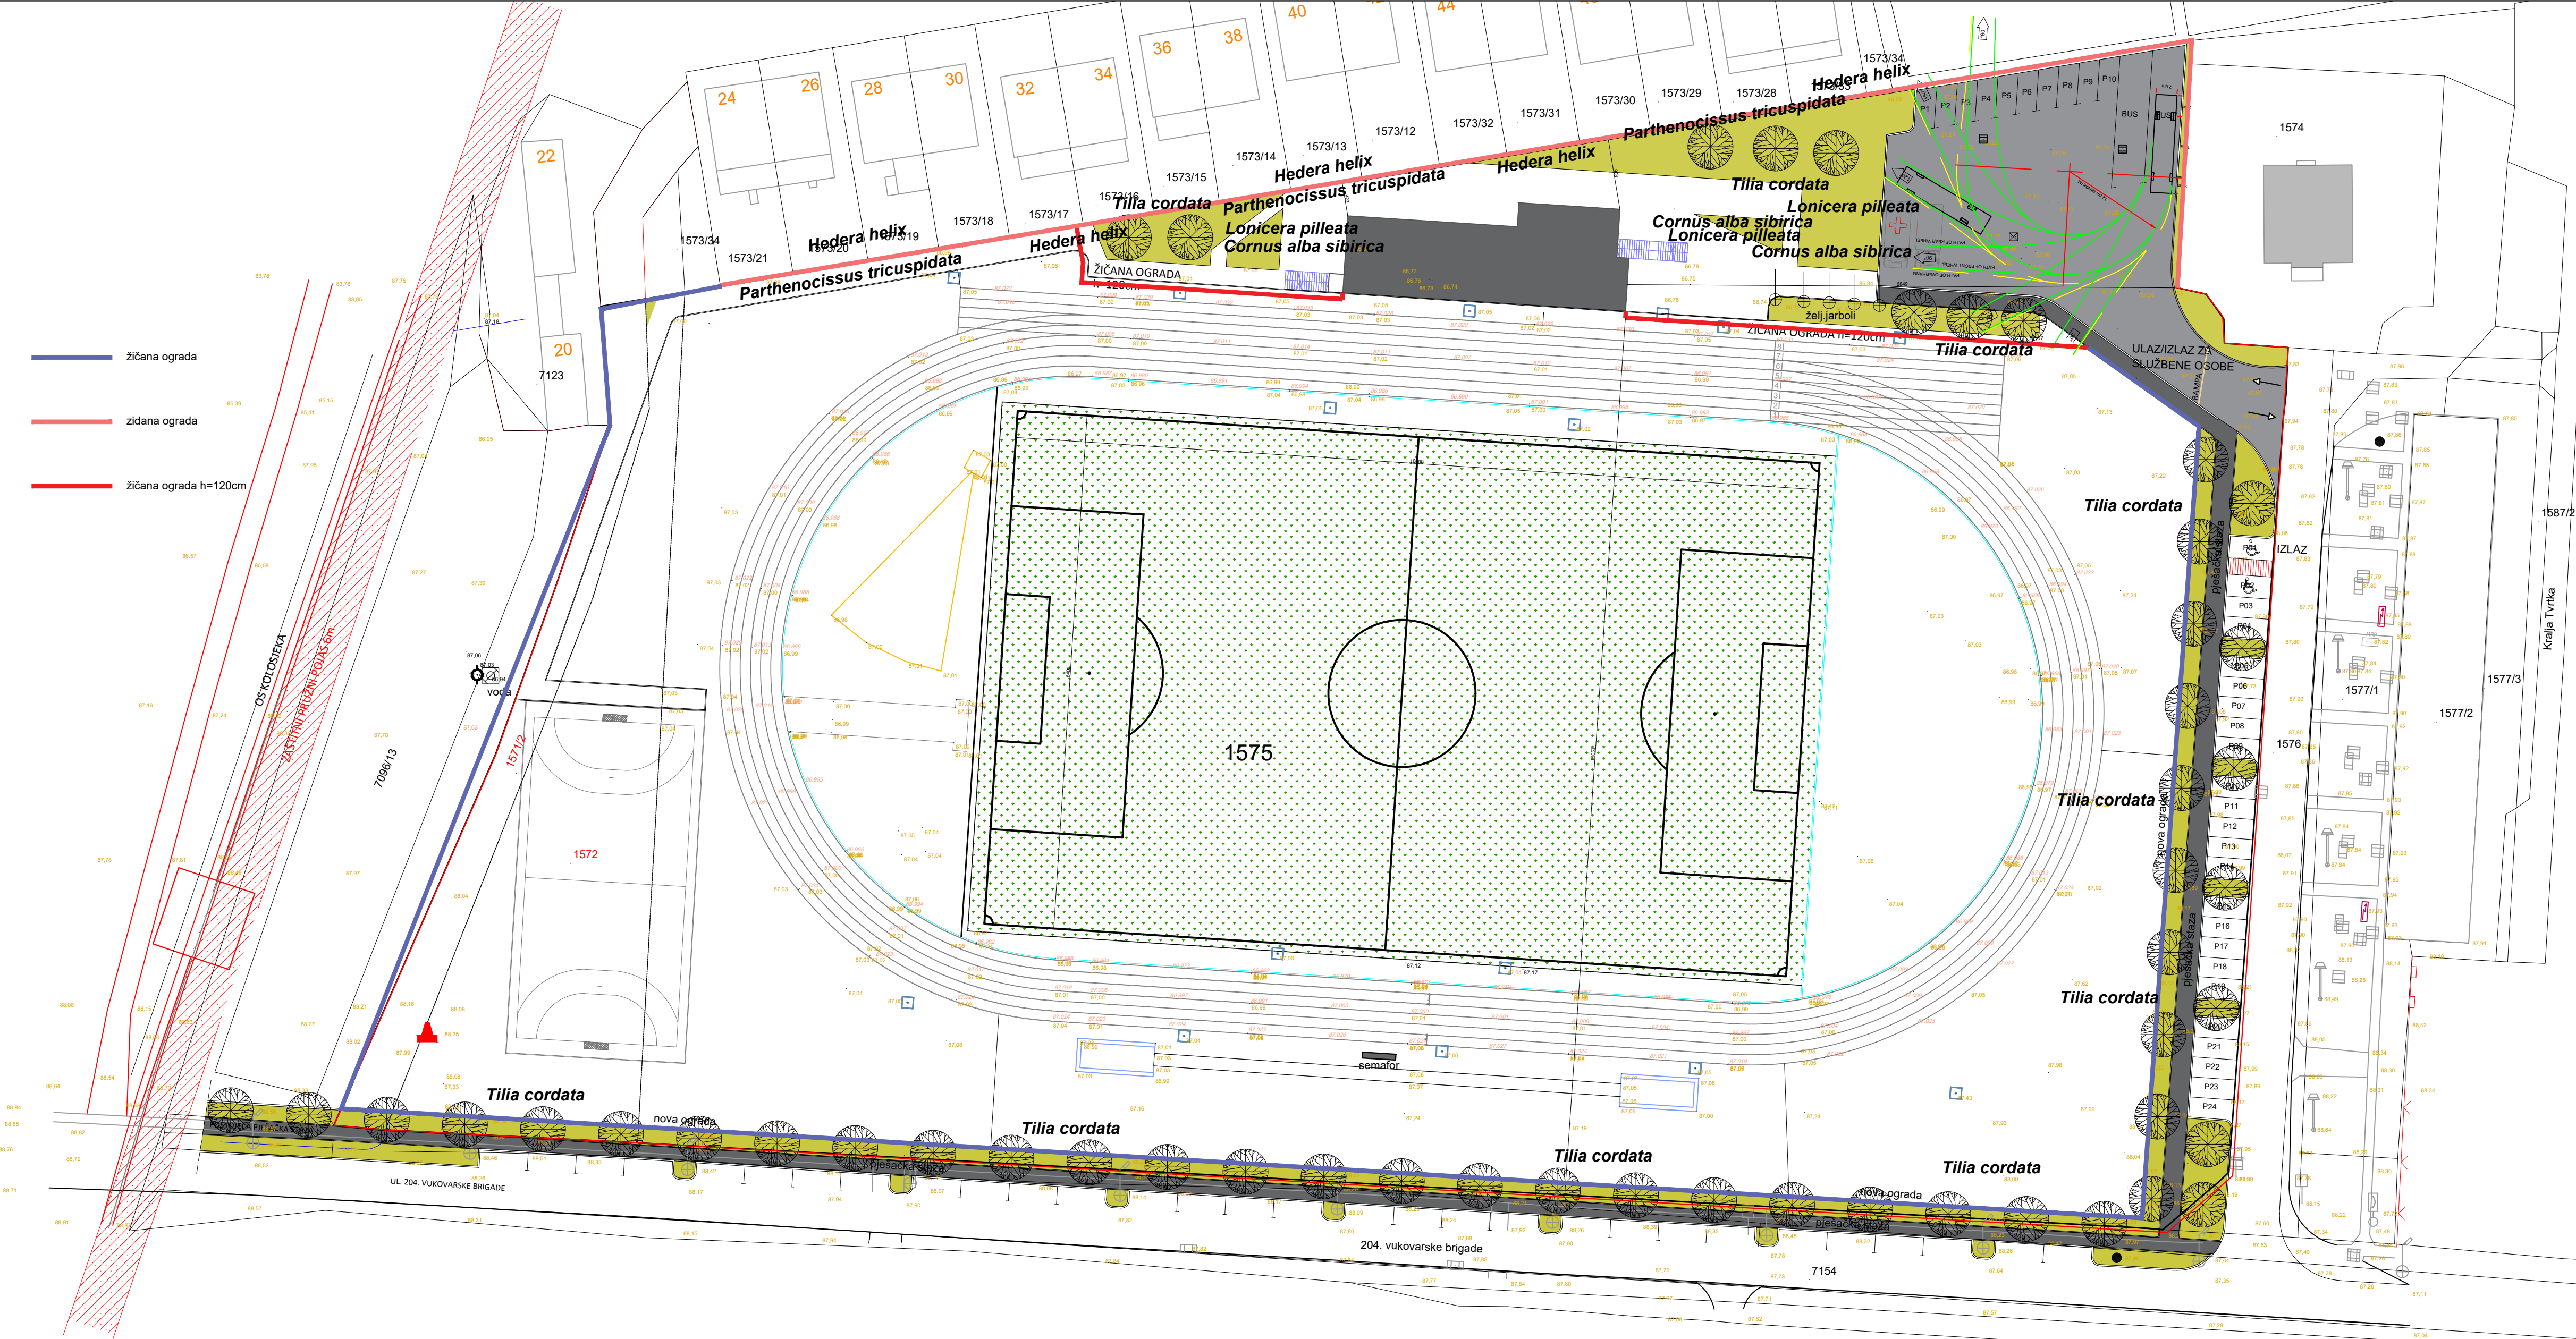


dimidium projekt d.o.o. sa projektiranjem i nadzorom B. Budica 33, 32245 Nijmegen	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE: 1	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: SITUACIJA-HORTIKULTURNO UREĐENJE		PROJEKTANT SURADNIK:		
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 01a	MJERILO: 1:500			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijmegen, lipanj 2020.			

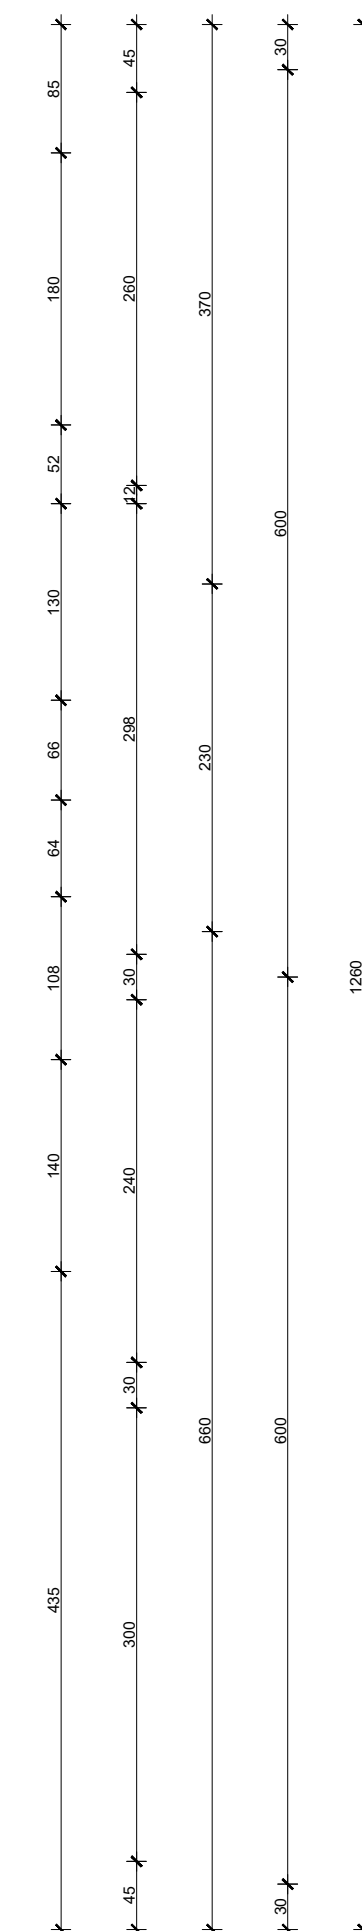

PRIZEMJE			
nr	NAZIV PRISTOLJE	obično	neto površina
<i>zidani arci</i>			
1	Wu 2	PVC pod	11,62 m ²
2	Wci 1	PVC pod	4,33 m ²
3	Wcm	PVC pod	14,65 m ²
4	Hoski	PVC pod	9,12 m ²
5	Osošje, garstena	PVC pod	10,38m ²
6	Prigrope	ker. pločice	11,86 m ²
7	Spremišče stakla	PVC pod	32,50 m ²
8	Spremišče stakla	PVC pod	17,10 m ²
9	Uzroč. prostorišča	ker. pločice	13,68 m ²
<i>prostorišče ispod tribina</i>			
10	Spremišče nogomet	PVC pod	25,08 m ²
11	Dvostranihina pod	PVC pod	22,08m ²
12	Stalabica 1	PVC pod	25,08 m ²
13	Stalabica 1	PVC pod	10,60 m ²
14	Sidre	PVC pod	11,20 m ²
15	Hoski	PVC pod	12,36 m ²
16	Sutarišje/delegacija	PVC pod	11,20 m ²
17	Stalabica 2	PVC pod	25,08 m ²
18	Stalabica 2	PVC pod	10,60 m ²
UKUPNA NETO PLOVŠINA PRIZEMJA			278,68 m ²

TLOCRT PRIZEMLJA


[illegible]


		NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT		MAPA: 1	BILU REVIZIJE: 	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.inž.arh.	D-2294-19-I-2
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR		STRUKOVNA ODGOVORNA PROJEKT: NAZIV PROJEKTA, DUELA GRAD: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.inž.arh.		
GRADIVOJE: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru		SADRŽAJ PRILOGA: TLOCRT PRIZEMLJA SA PREVALJENIM PRESJEKIMA					
LOKACIJA: 		BROJ PRILOGA: 03			MJEŠLO: 1:50		
Vukovar, novoformirana k.b. 1575, k.o. Vukovar		OŠNAKA PROJEKTA: 2294-19-I-2-A		MJESTO DATUM: Njemi, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	





KAT			
red. br.	NAZIV PROSTORUJE	obloga	netto površina
1.	Wc m	PVC pod	2,80 m²
2.	Wc ž	PVC pod	4,33 m²
3.	Hodnik/stubiste	PVC pod keramika	21,60 m²
4.	Ured nogometne kontrolna soba	PVC pod	17,95 m²
5.	Ured atletikamijedi	PVC pod	17,95m²
6.	Loda 8,43*0,75	ker pločice	6,32 m²
7.	Prohodna teras 75,00*0,25	ker pločice	18,75 m²
8.	Gledalište 203,00*0,5	beton	105,03 m²
UKUPNA NETTO POVRŠINA			194,53 m²

ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	
PROJEKTANT:	
VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arh.	

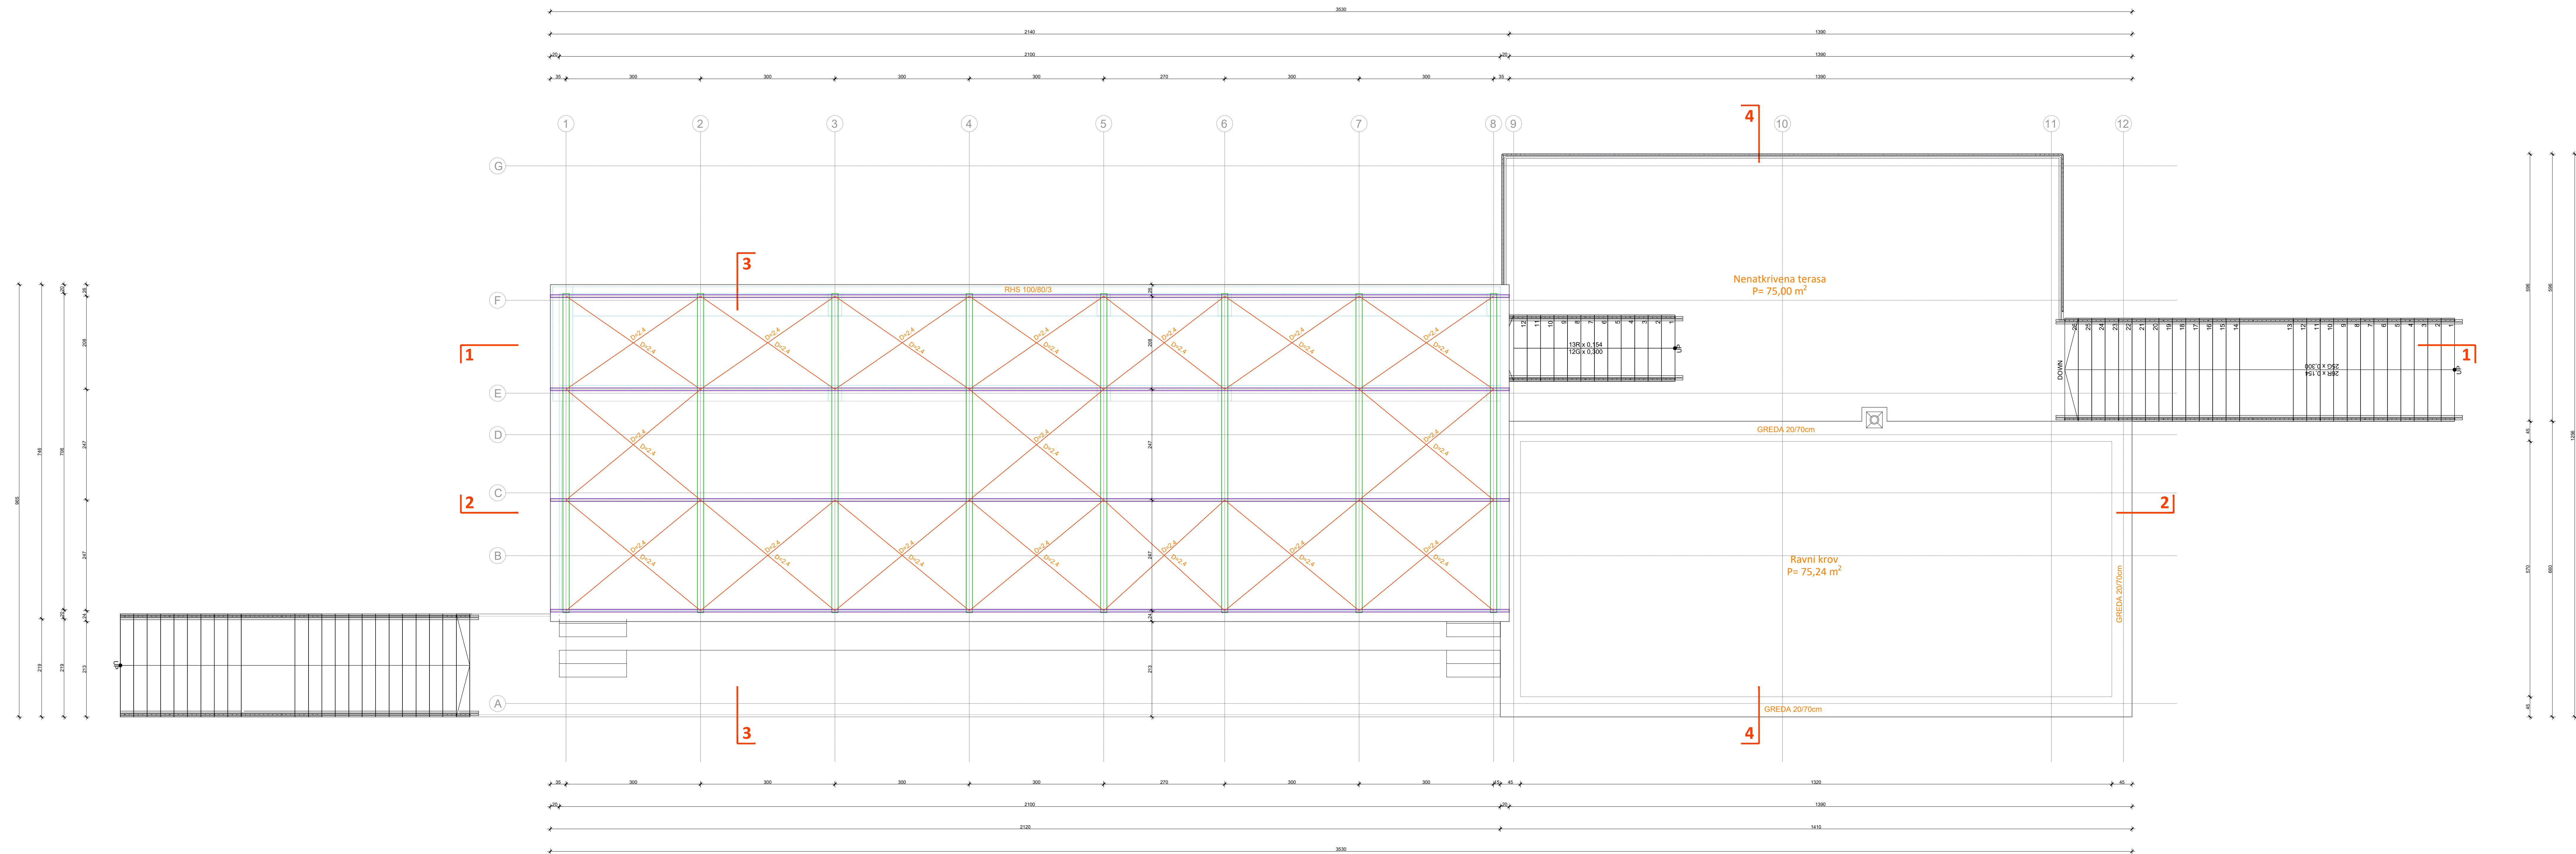

	NAZIV PROJEKTA: QVIBENEN PROJEKT		MAPA: 1	BROJ REVIZIJE: 1	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.inž.arh.	D-2394-19-IZ
	INVESTITOR: GRAD VUKOVAR		STRUKOVNA ODREDBENA PROJEKTA: IZADAJ PROJ. DUELA GRAD: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA LAHOVIČ, mag.inž.arh.	
GRAĐEVINA: Ugradnja sportske rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: TLOCRT KROVIŠTA					
LOKACIJA: Vukovar, novoizgrađena k.o.b. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 05	MJERLO: 1:50				
	OSNOVA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO DATUM: Njimezi, lipanj 2020.	PROJEKTANT SURADNIK:			

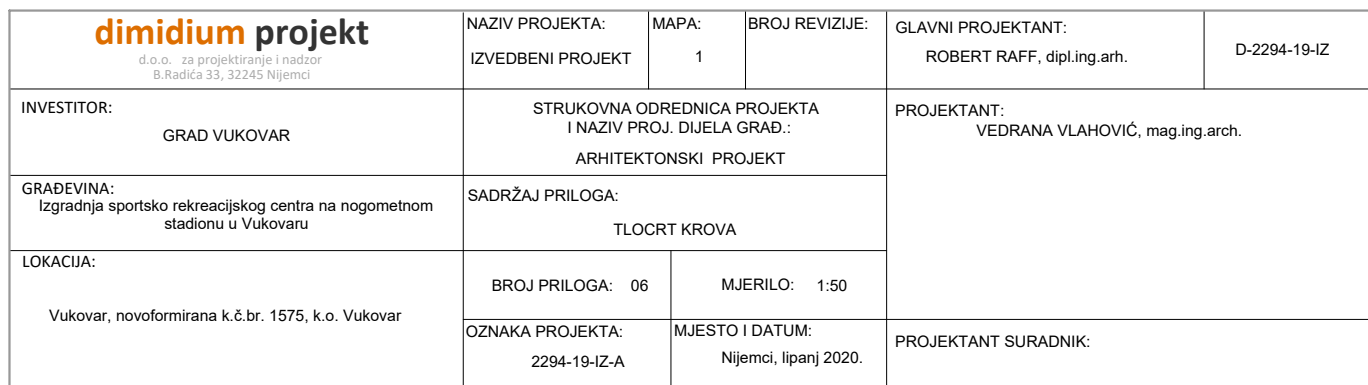

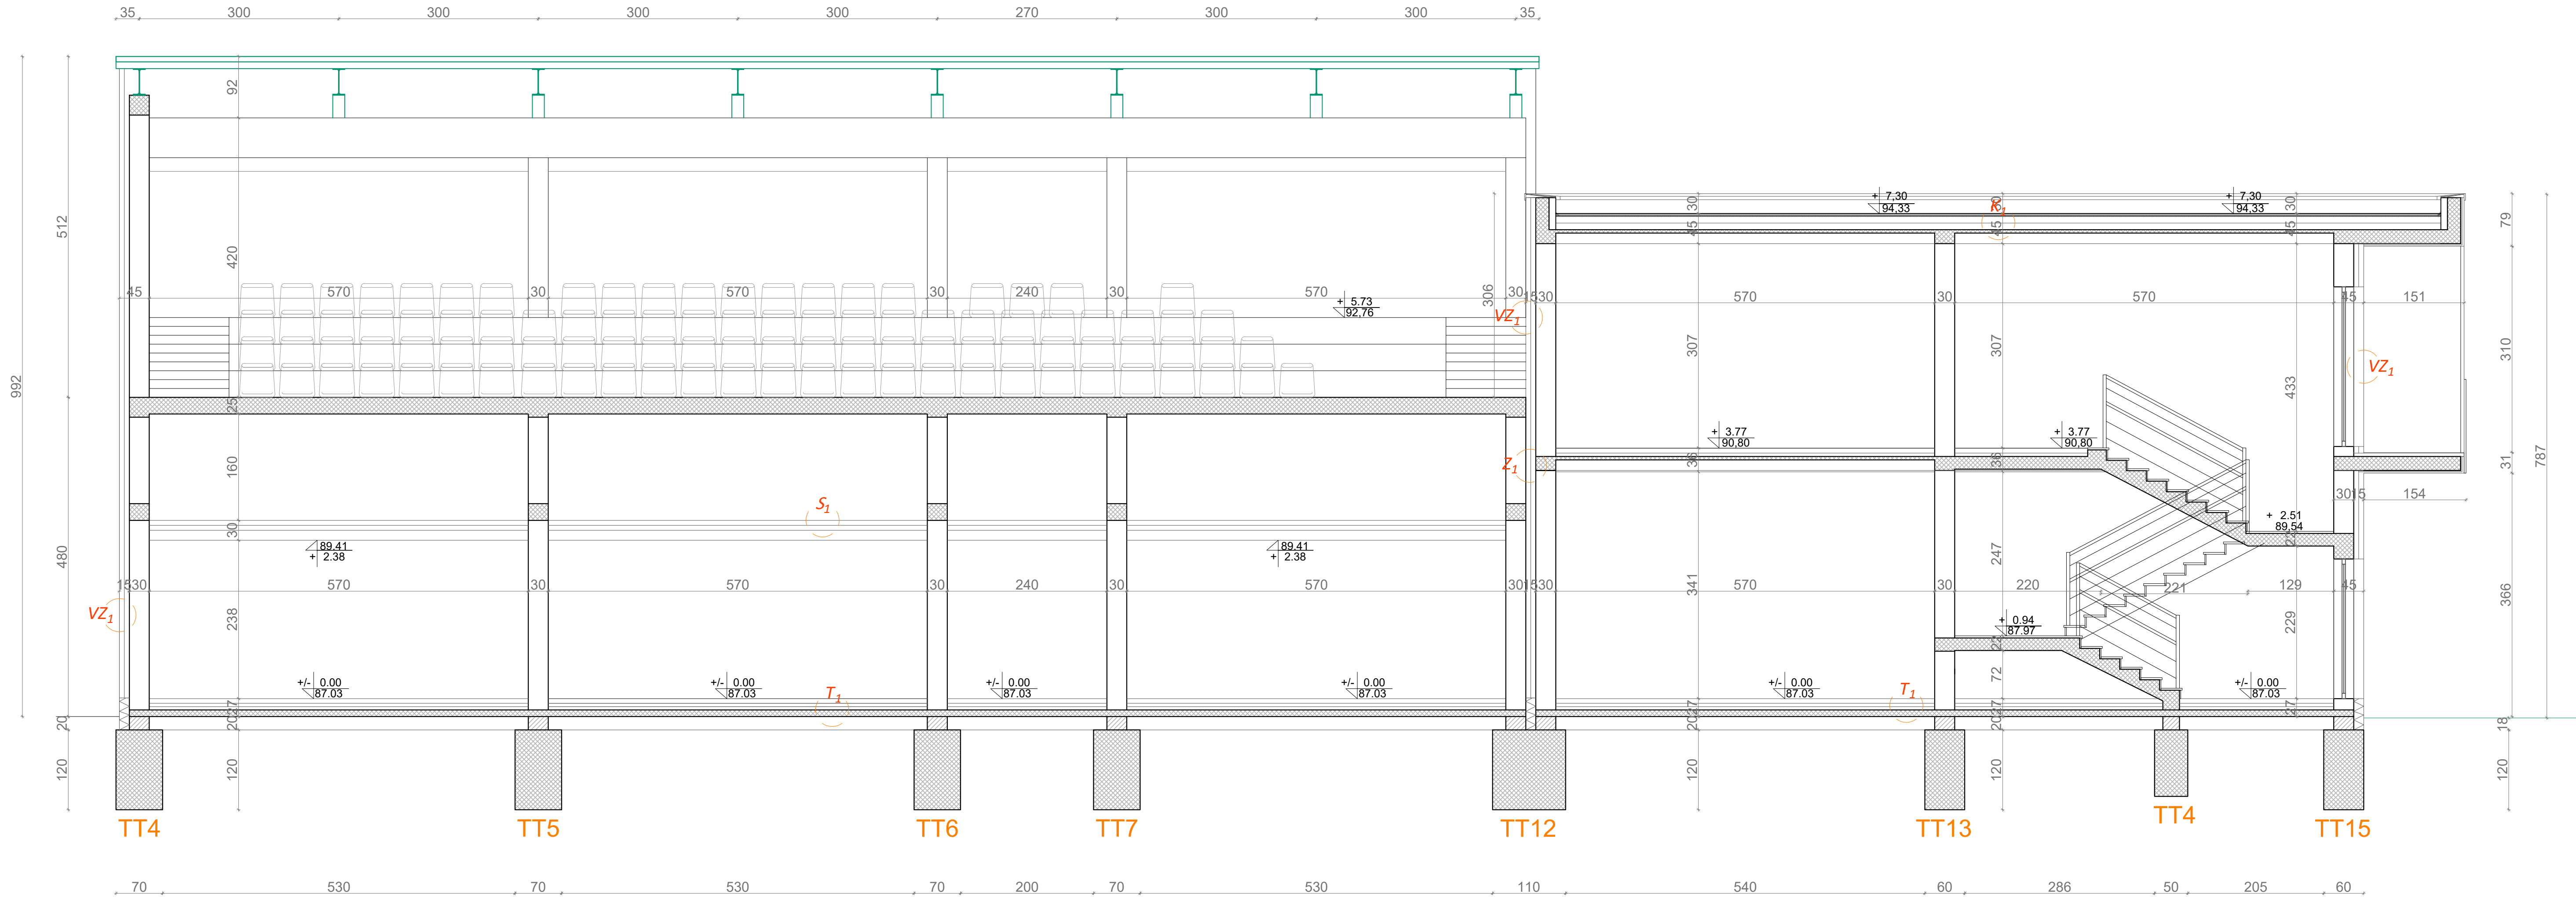

VZ ₁ - vanjski zid	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplj blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlaknaca	0,4 cm
Žbuka na bazi silikata	0,3 cm

T ₁ - pod na tlu	
Keramika	2,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
PVC folija	
Ekstrudirani polistiren	10,0 cm
Hydroizolacija	
AB ploča	10,0 cm
Tucanik	40,0 cm

S ₁ - strop prema "tavanu-tribini"	
Gipskartonske ploče	2x1,25 cm
Parna brana	
Kamena vuna+potkonstrukcija tribina	20,0 cm
Paropropusna vodonepropusna folija	

Z ₁ - zid prema "tavanu-tribini"	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplj blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Šuplj blok od gline	30,00 cm
Vapneno-cementna žbuka	

K ₂ - nenatkrivena terasa	
Vapneno-cementna žbuka	2,0 cm
Šuplj blok od gline	16,0 cm
Armirani beton	5,0 cm
Aluminizirana parna brana	
Ekstrudirani polistiren	18,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
Keramika	

<div><div>dimidium projekt</div><div><small>izd. za arhitektonički i inženjerski B.Radića 33, 32245 Nijemci</small></div></div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
	INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
	GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: PRESJEK 2-2			
	LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 08	MJERILO: 1:50		
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	

VZ ₁ - vanjski zid	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlakana	0,4 cm
Žbuka na bazi silikata	0,3 cm


Z ₁ - zid prema "tavanu-tribini"	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Vapneno-cementna žbuka	

S ₁ - strop prema "tavanu-tribini"	
Gipskartonske ploče	2x1,25 cm
Parna brana	
Kamena vuna+potkonstrukcija	20,0 cm
Paropropusna vodonepropusna folija	
tribina	

T ₁ - pod na tlu	
Keramika	2,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
PVC folija	
Ekstrudirani polistiren	10,0 cm
Hydroizolacija	
AB ploča	10,0 cm
Tucanik	40,0 cm

K ₁ - ravni krov	
Vapneno-cementna žbuka	2,0 cm
Šuplji blok od gline	16,0 cm
Armirani beton	5,0 cm
Aluminizirana parna brana	
Ekstrudirani polistiren	20,0 cm
Geotekstil 150-200 g/m²	
Polim.hidro.traka na bazi PVC-a	

K ₂ - nenatkrivena terasa	
Vapneno-cementna žbuka	2,0 cm
Šuplji blok od gline	16,0 cm
Armirani beton	5,0 cm
Aluminizirana parna brana	
Ekstrudirani polistiren	18,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
Keramika	

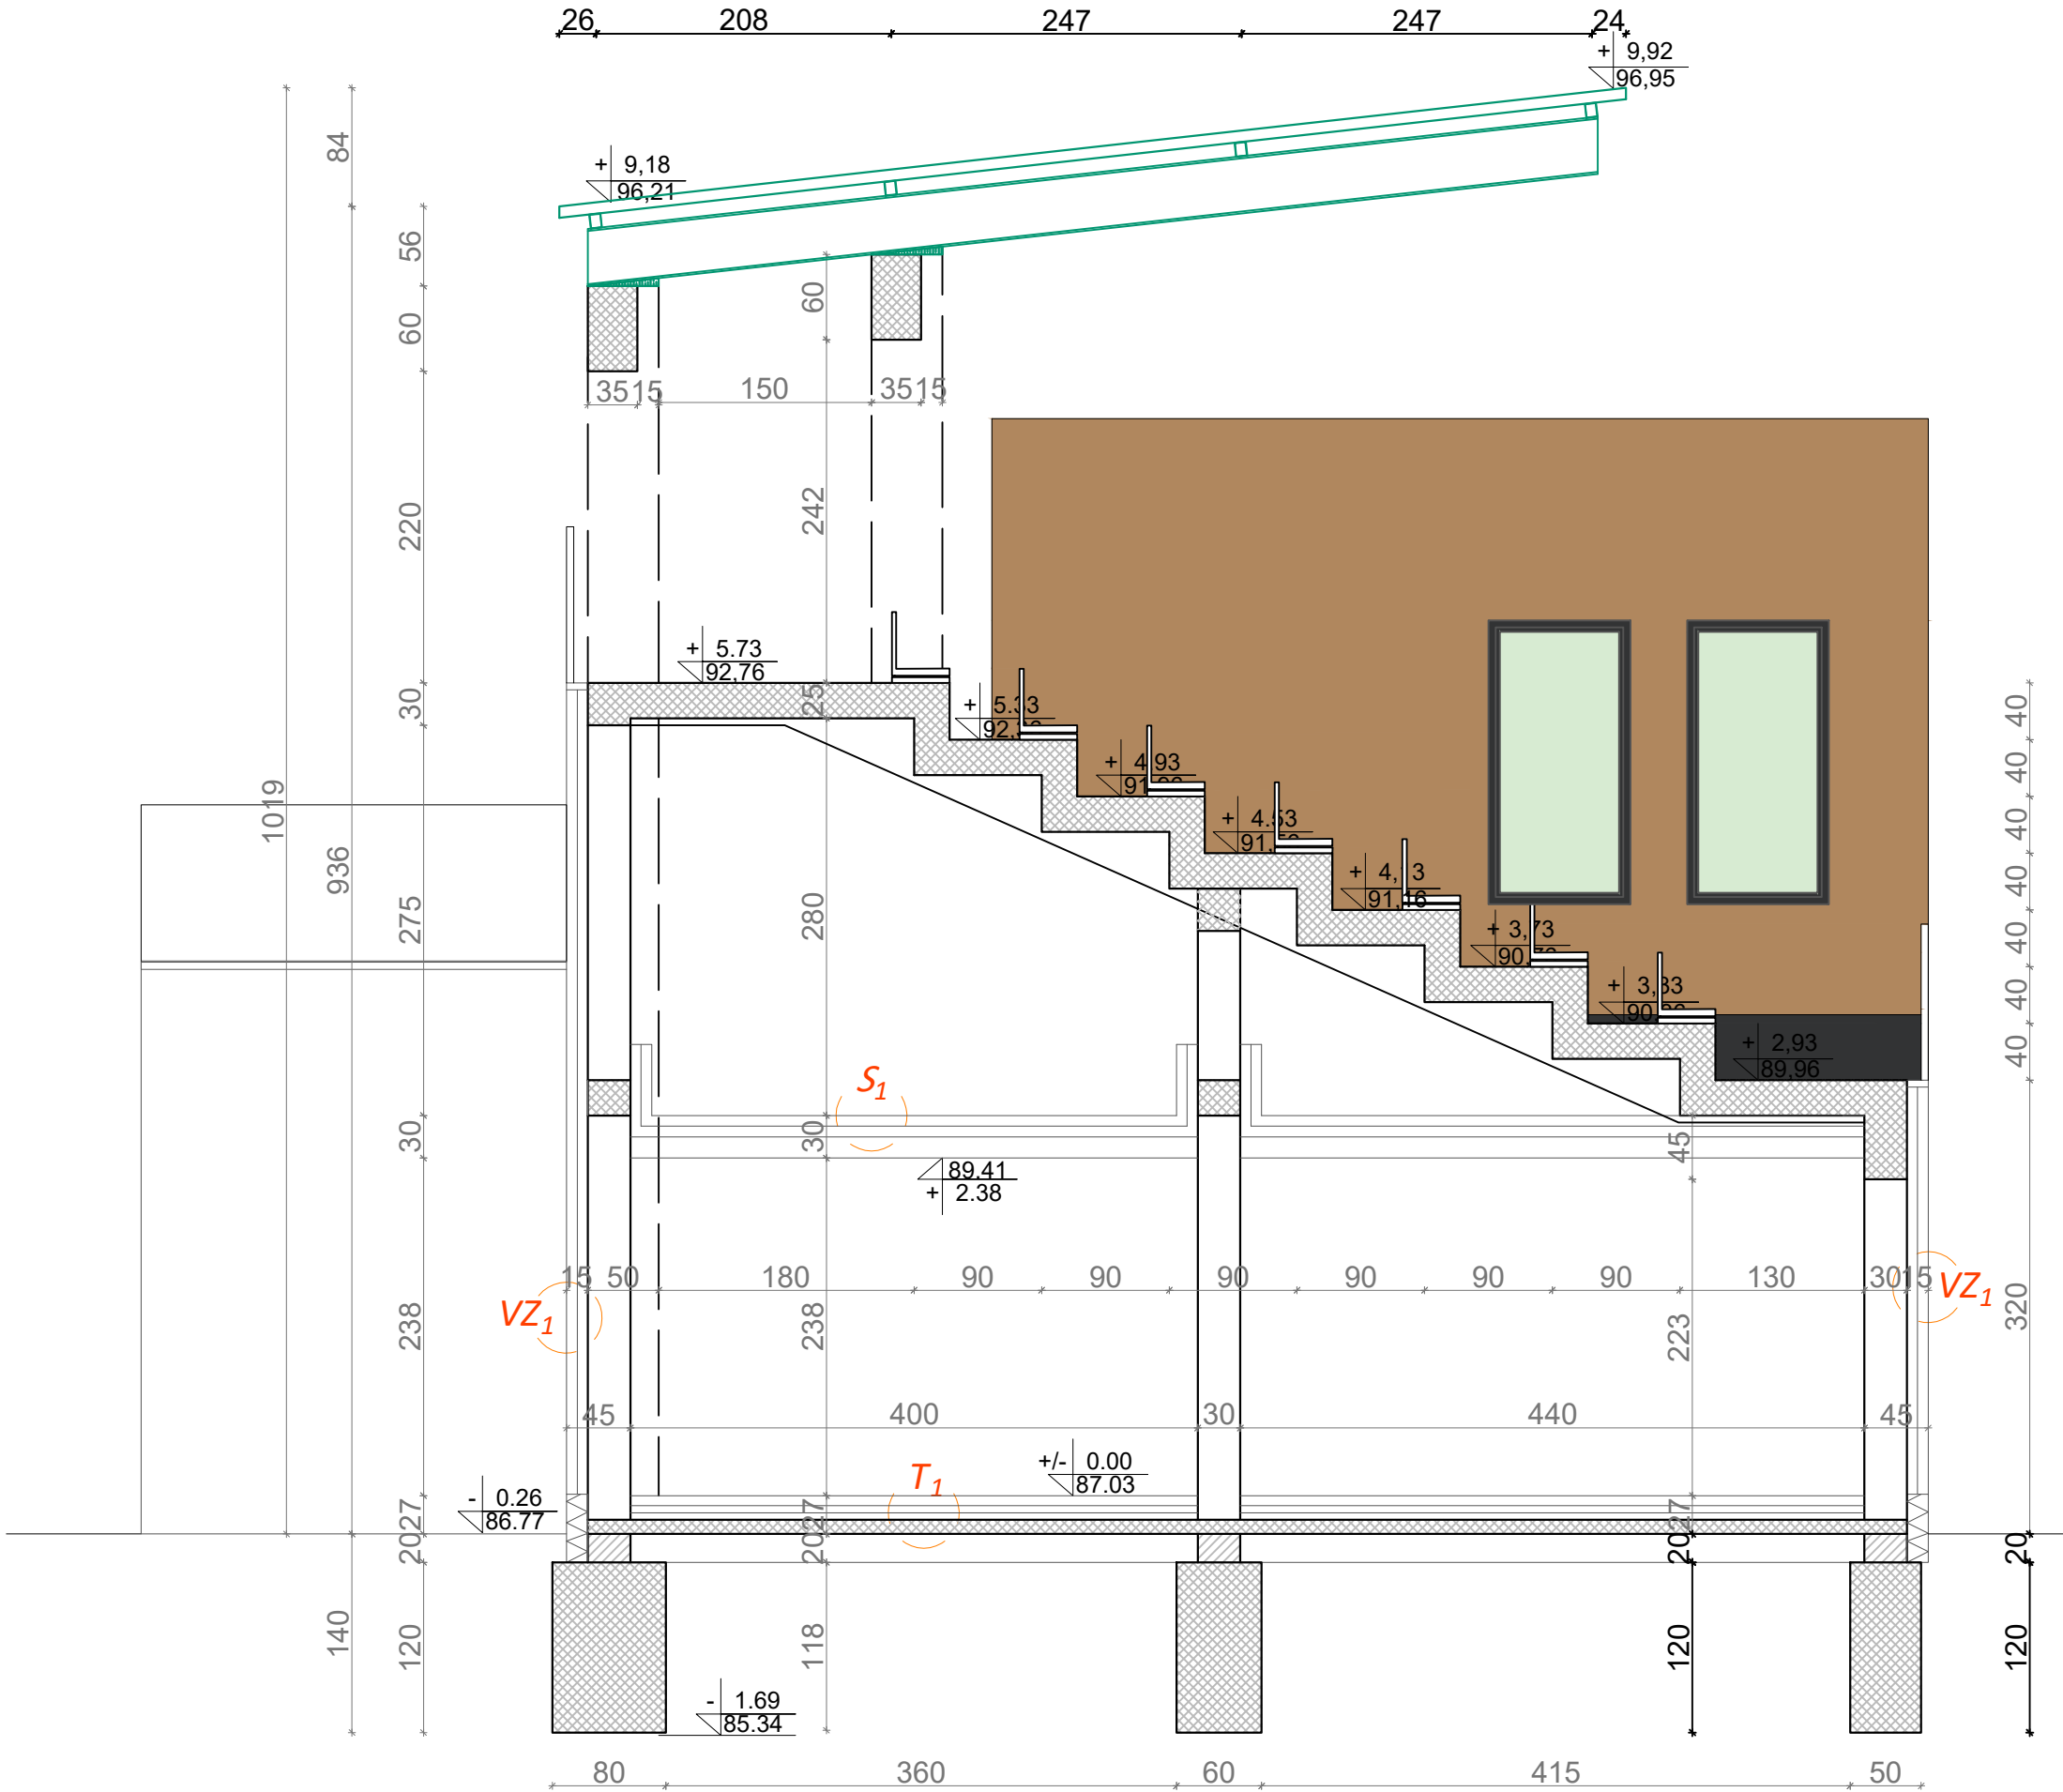

PRESJEK 3-3

<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div></div>	NAZIV PROJEKTA:	MAPA:	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT:	D-2294-19-IZ
	IZVEDBENI PROJEKT	1		ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	
	INVESTITOR:	STRUKOVNIA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT:	
	GRAD VUKOVAR	ARHITEKTONSKI PROJEKT		VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA:	SADRŽAJ PRILOGA:				
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	PRESJEK 3-3				
LOKACIJA:	BROJ PRILOGA: 09	MJERILO: 1:50			
Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	OZNAKA PROJEKTA:	MJESTO I DATUM:	PROJEKTANT SURADNIK:		
	2294-19-IZ-A	Nijemci, lipanj 2020.			

VZ ₁ - vanjski zid	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno cementna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlakana	0,4 cm
Žbuka na bazi silikata	0,3 cm


Z ₁ - zid prema "tavanu-tribini"	
Vapneno-cementna žbuka	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Kamena vuna	15,00 cm
Polimerno-cementno ljepilo	
Šuplji blok od gline	30,00 cm
Vapneno-cementna žbuka	

S ₁ - strop prema "tavanu-tribini"	
Gipskartonske ploče	2x1,25 cm
Parna brana	
Kamena vuna+potkonstrukcija	20,0 cm
Paropropusna vodonepropusna folija tribina	

T ₁ - pod na tlu	
Keramika	2,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
PVC folija	
Ekstrudirani polistiren	10,0 cm
Hidroizolacija	
AB ploča	10,0 cm
Tucanik	40,0 cm


K ₁ - ravni krov	
Vapneno-cementna žbuka	2,0 cm
Šuplji blok od gline	16,0 cm
Armirani beton	5,0 cm
Aluminizirana parna brana	
Ekstrudirani polistiren	20,0 cm
Geotekstil 150-200 g/m²	
Polim.hidro.traka na bazi PVC-a	

K ₂ - nenatkrivena terasa	
Vapneno-cementna žbuka	2,0 cm
Šuplji blok od gline	16,0 cm
Armirani beton	5,0 cm
Aluminizirana parna brana	
Ekstrudirani polistiren	18,0 cm
Cementni estrih	5,0 cm
Keramika	

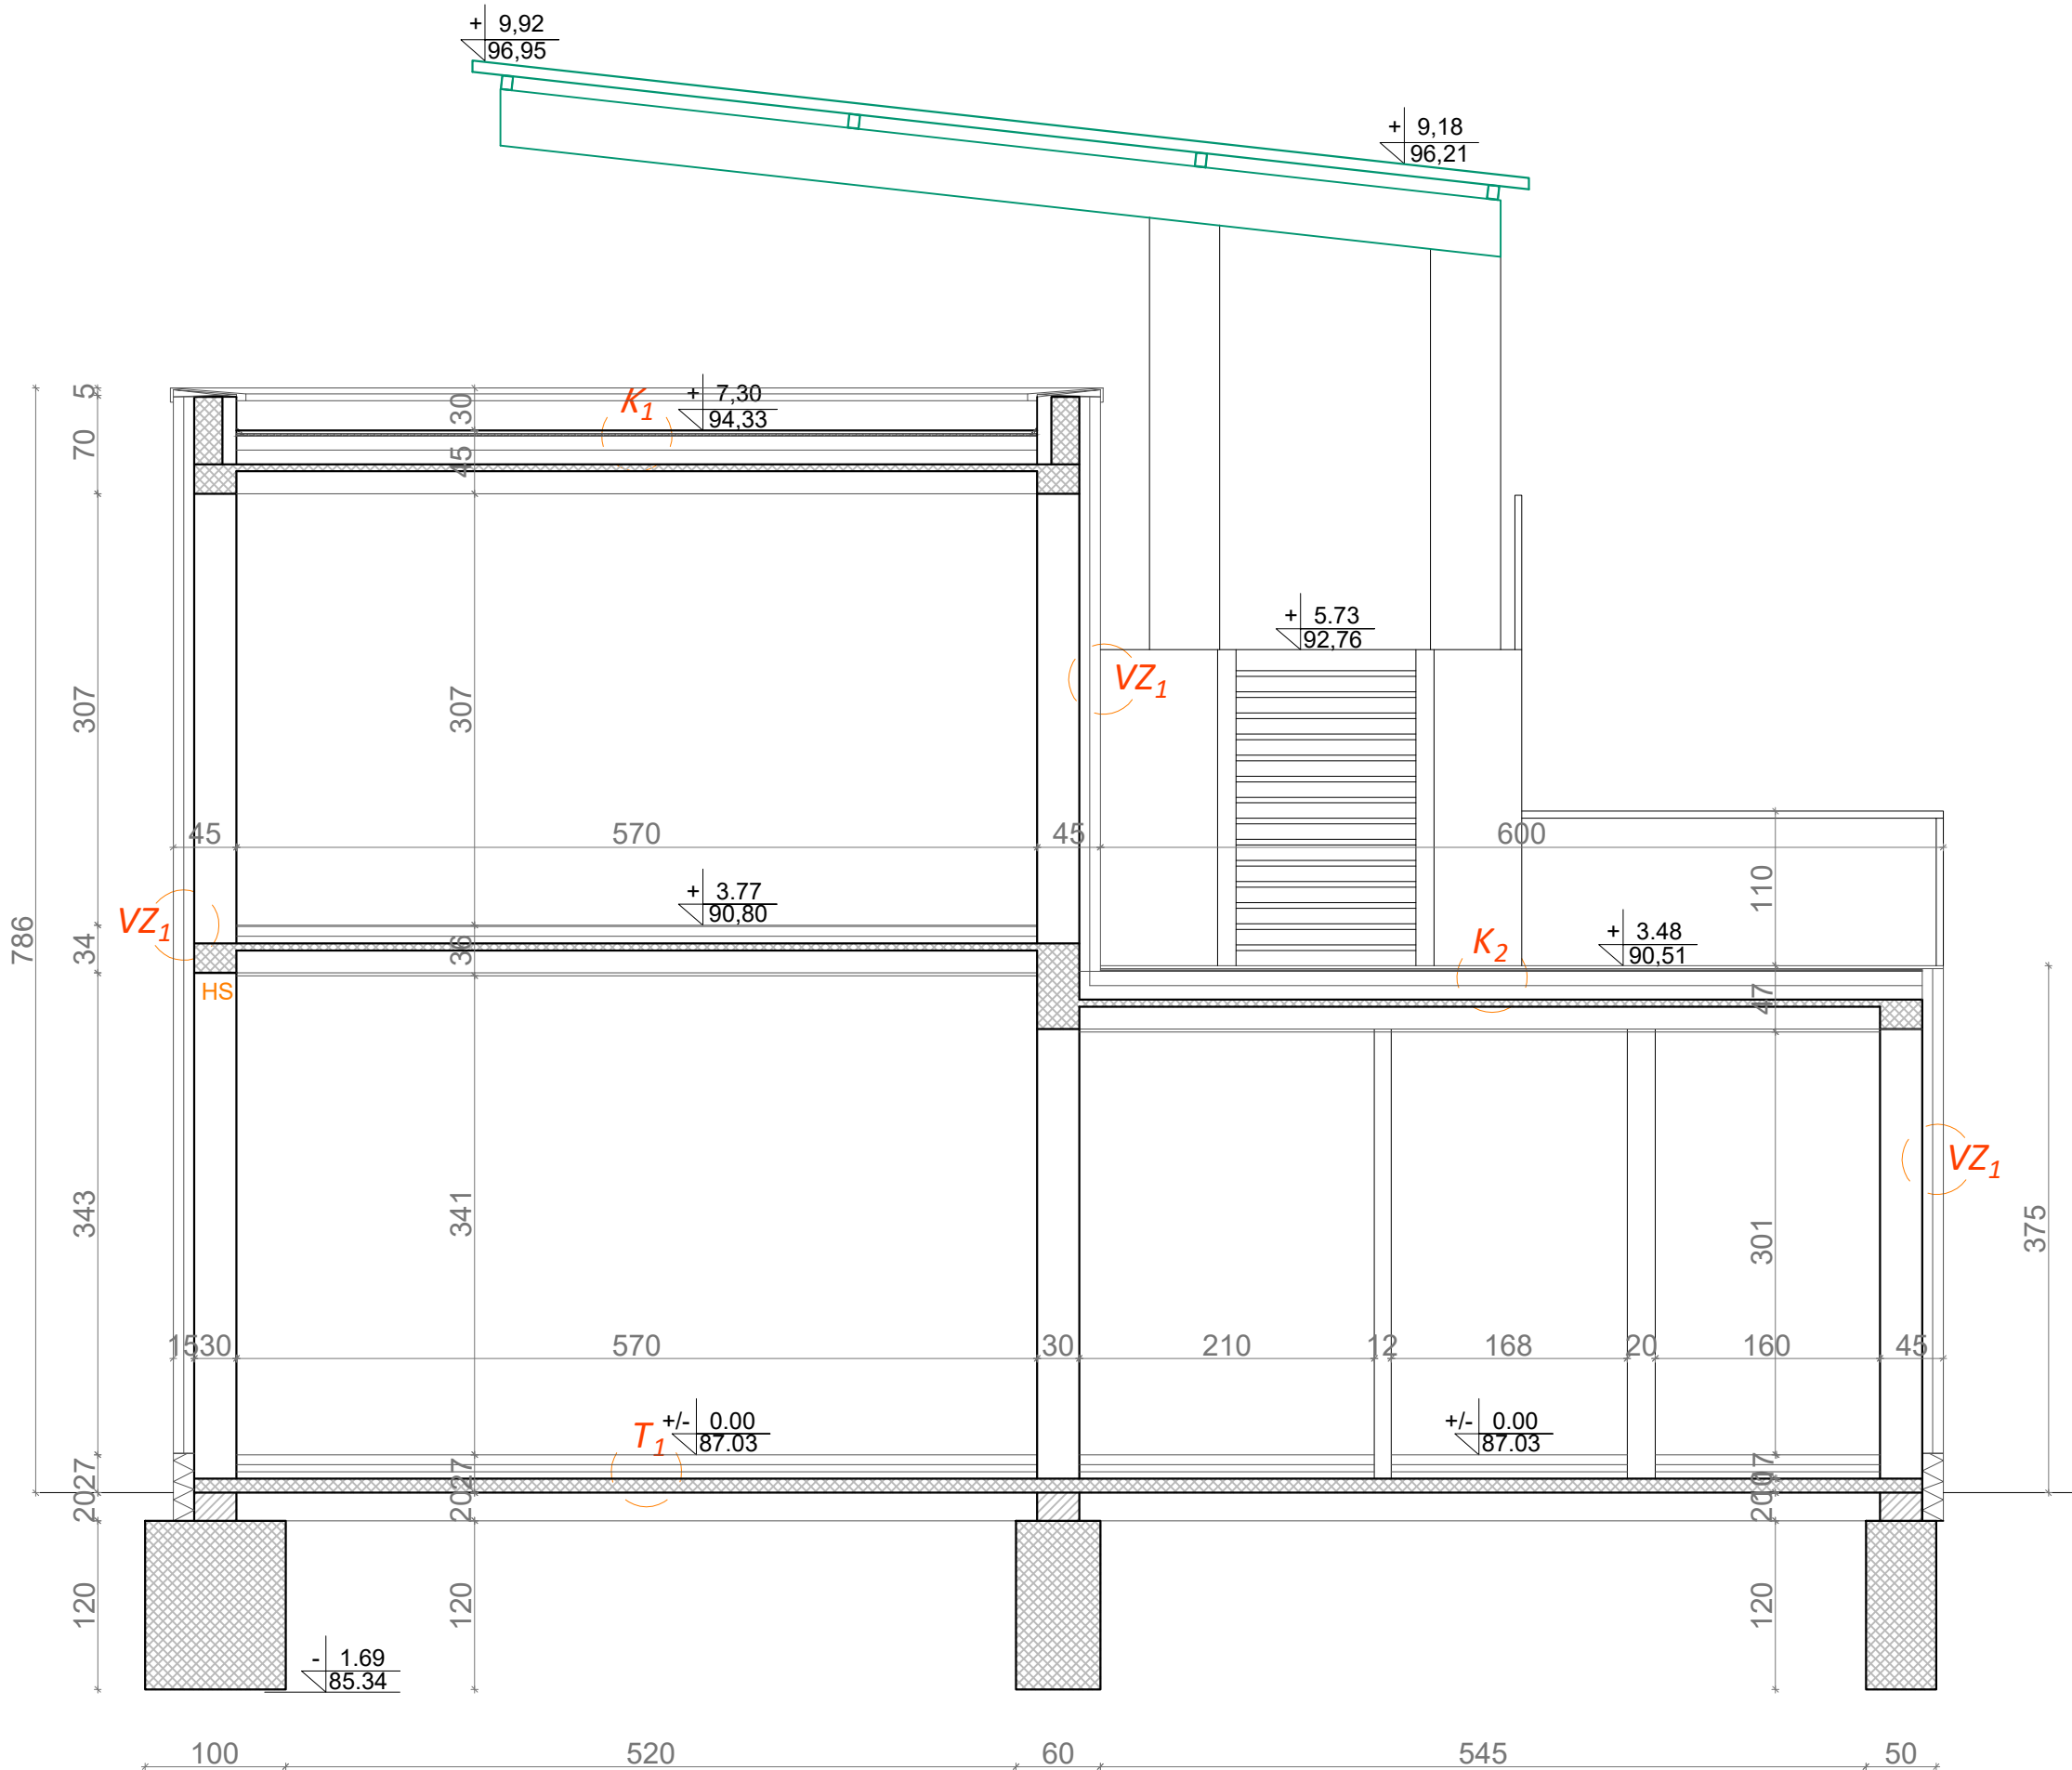


PRESJEK 4-4

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	NAZIV PROJEKTA:	MAPA:	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT:	D-2294-19-IZ
	IZVEDBENI PROJEKT	1		ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	
	INVESTITOR:	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT:	
	GRAD VUKOVAR	ARHITEKTONSKI PROJEKT			
GRAĐEVINA:	SADRŽAJ PRILOGA:		PRESJEK 4-4	VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru					
LOKACIJA:	BROJ PRILOGA:	MJERILO:	PROJEKTANT SURADNIK:		
	Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	10		1:50	
	OZNAKA PROJEKTA:	MJESTO I DATUM:			
	2294-19-IZ-A	Nijemci, lipanj 2020.			

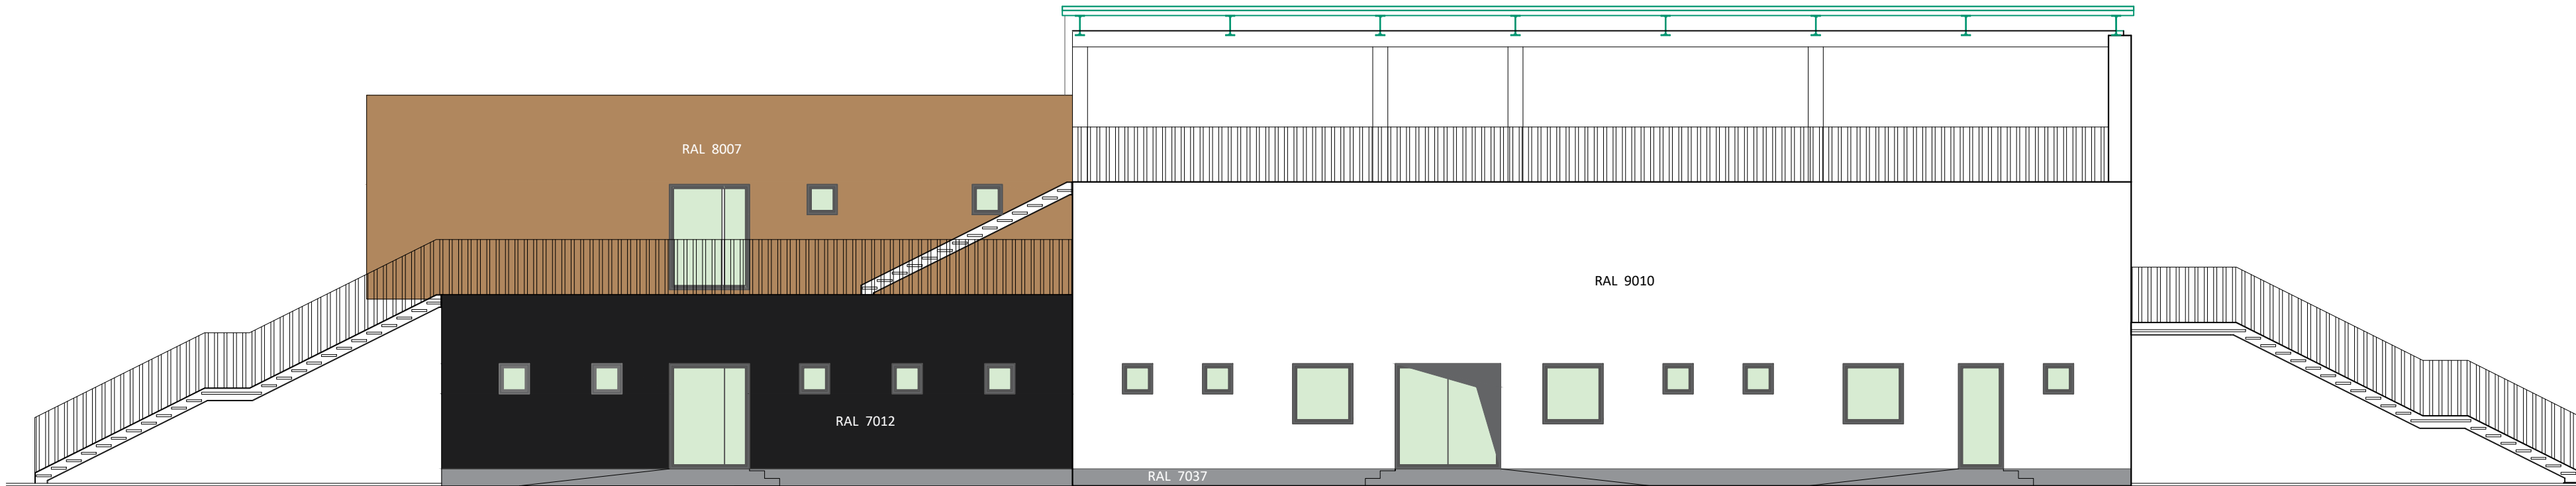


SJEVERNO PROČELJE

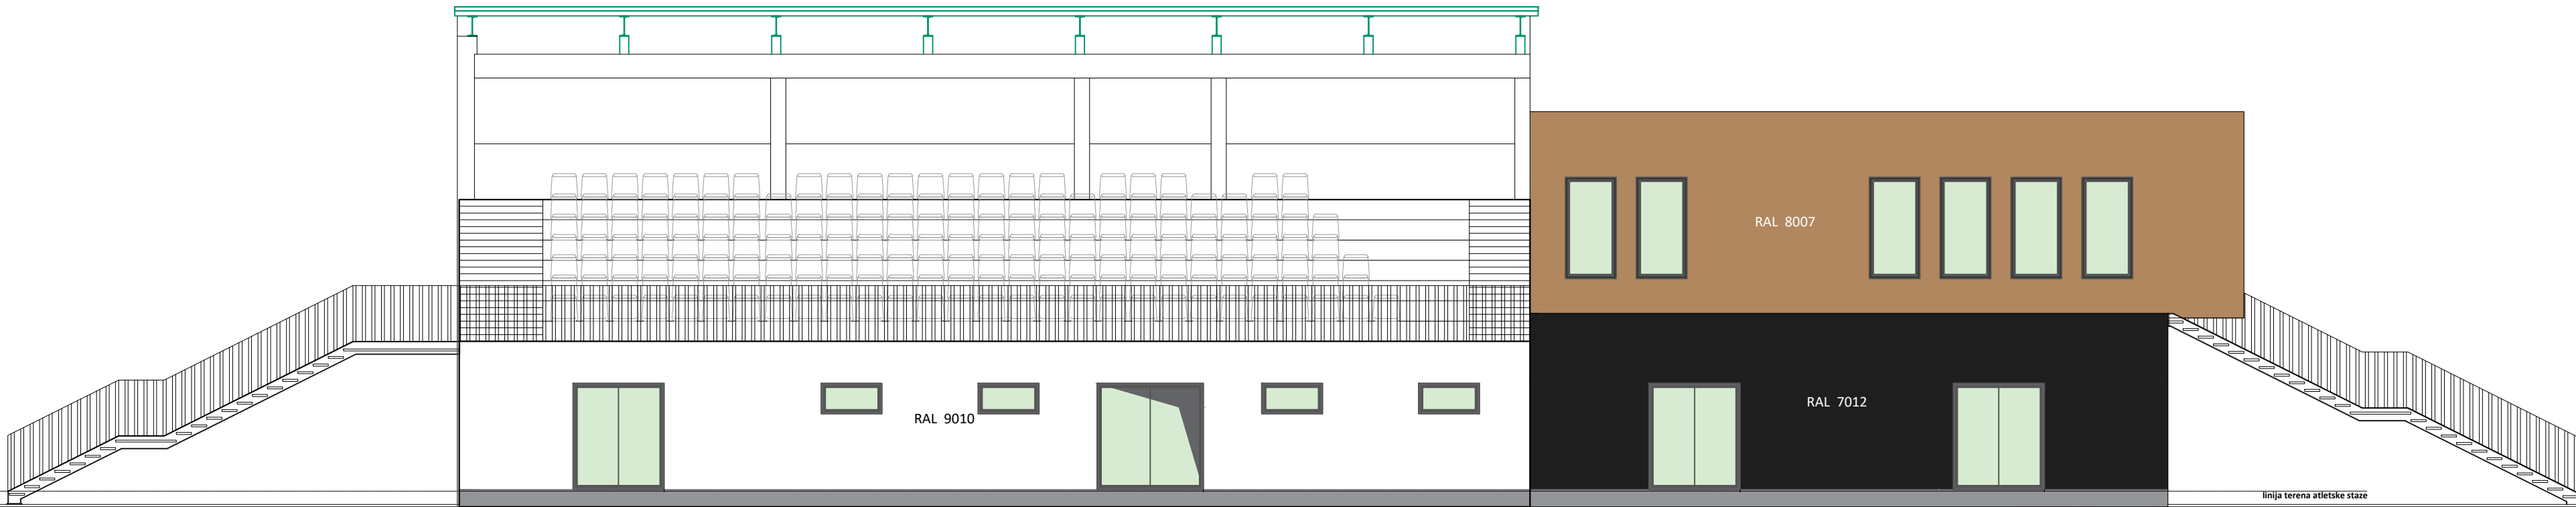

JUŽNO PROČELJE

<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div></div>		NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru		SADRŽAJ PRILOGA: PROČELJA				
LOKACIJA:		BROJ PRILOGA: 11		MJERILO: 1:100		
Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

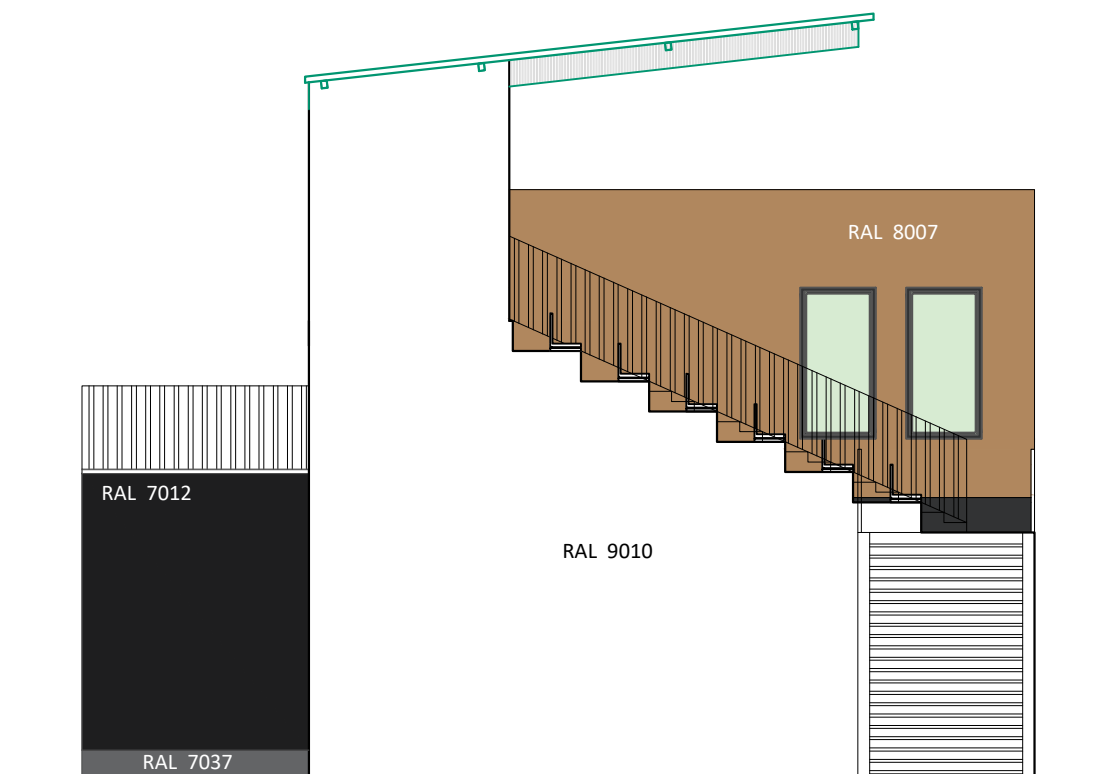

ZAPADNO PROČELJE




ISTOČNO PROČELJE

dimidium projekt <small>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</small>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: PROČELJA				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 12	MJERILO: 1:100			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	PROJEKTANT SURADNIK:		


DETALJI

DETALJ PODNOŽJA ZGRADE UZ BETONSKO OPLOČENJE

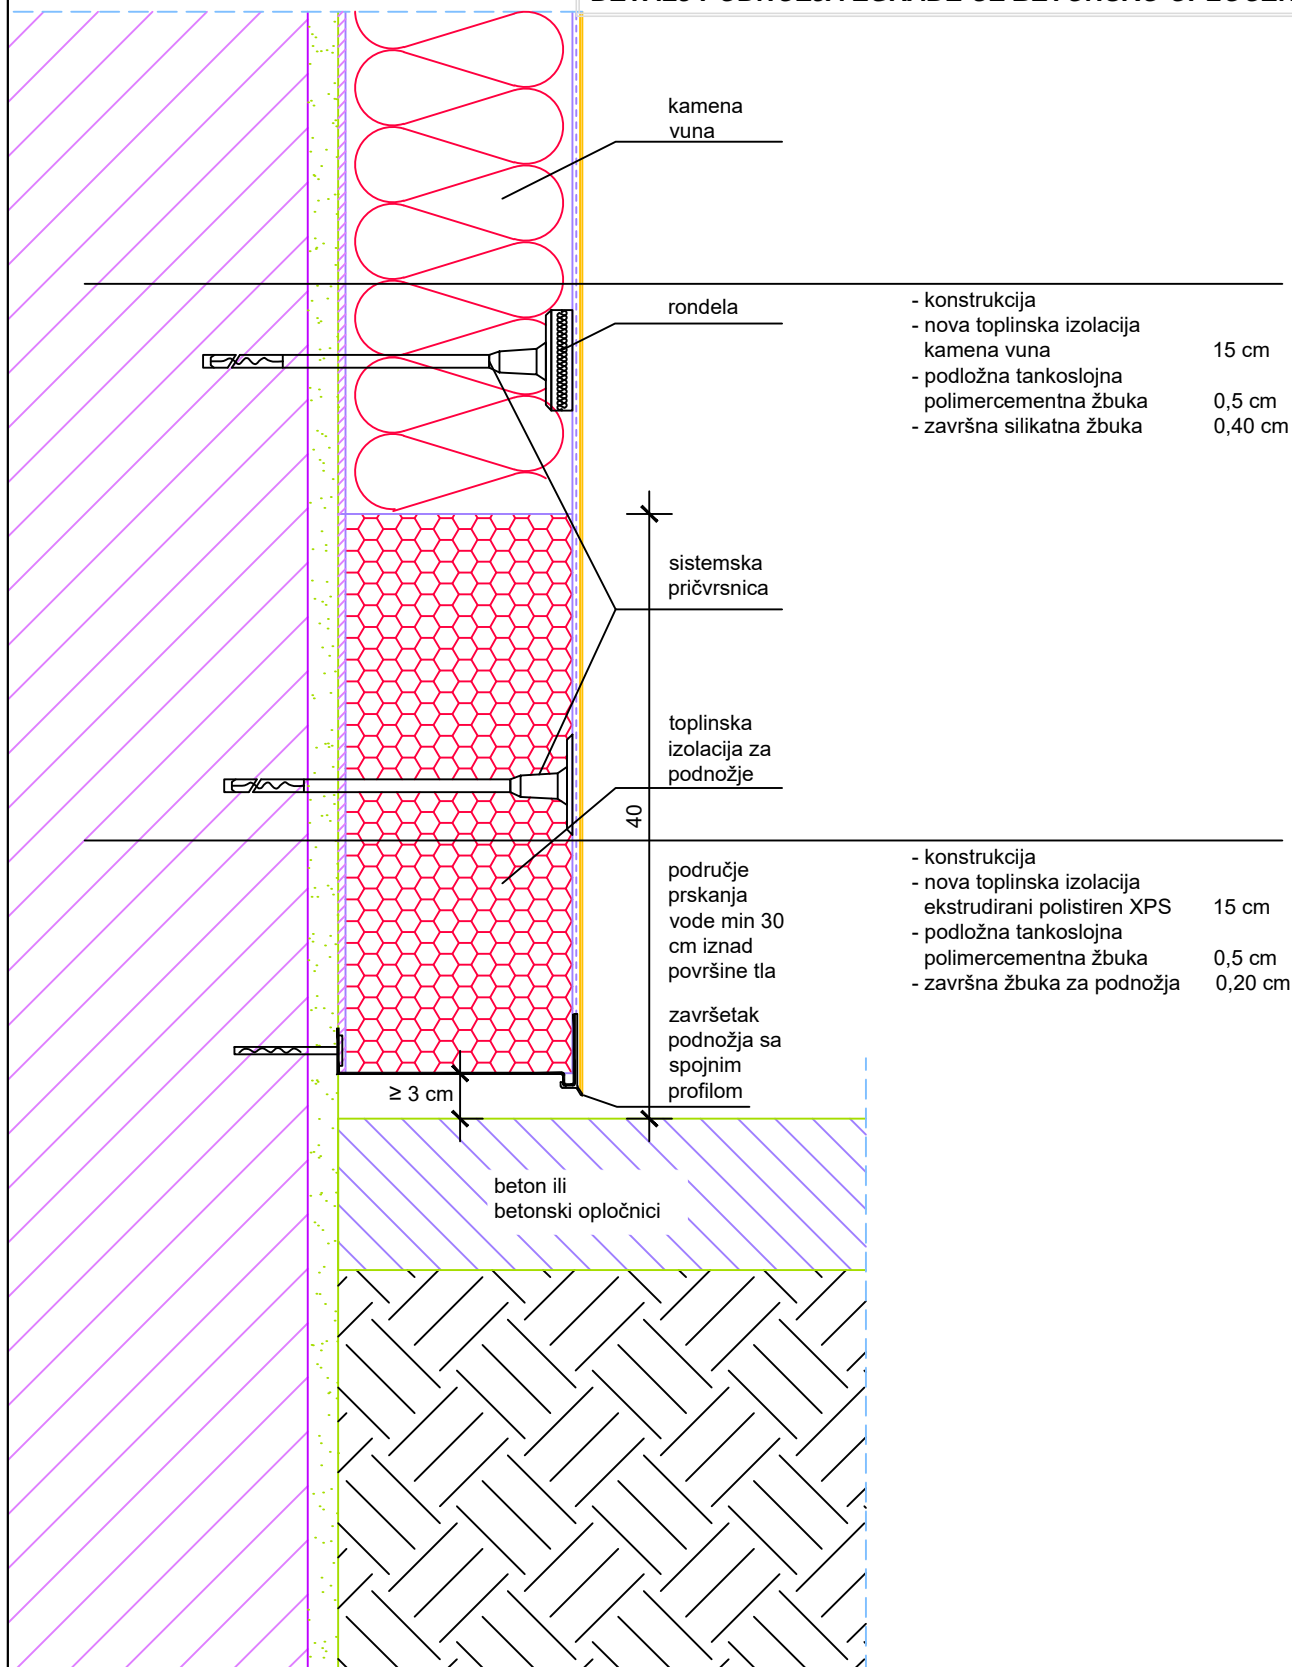

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> IZVEDBENI PROJEKT	<div>MAPA:</div> 1	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
<div>GRAĐEVINA:</div> Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 1</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> 13	<div>MJERILO:</div> 1:5			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> 2294-19-IZ-A	<div>MJESTO I DATUM:</div> Nijemci, lipanj 2020.		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	


DETALJ PODNOŽJA ZGRADE UZ PRIRODNI TEREN

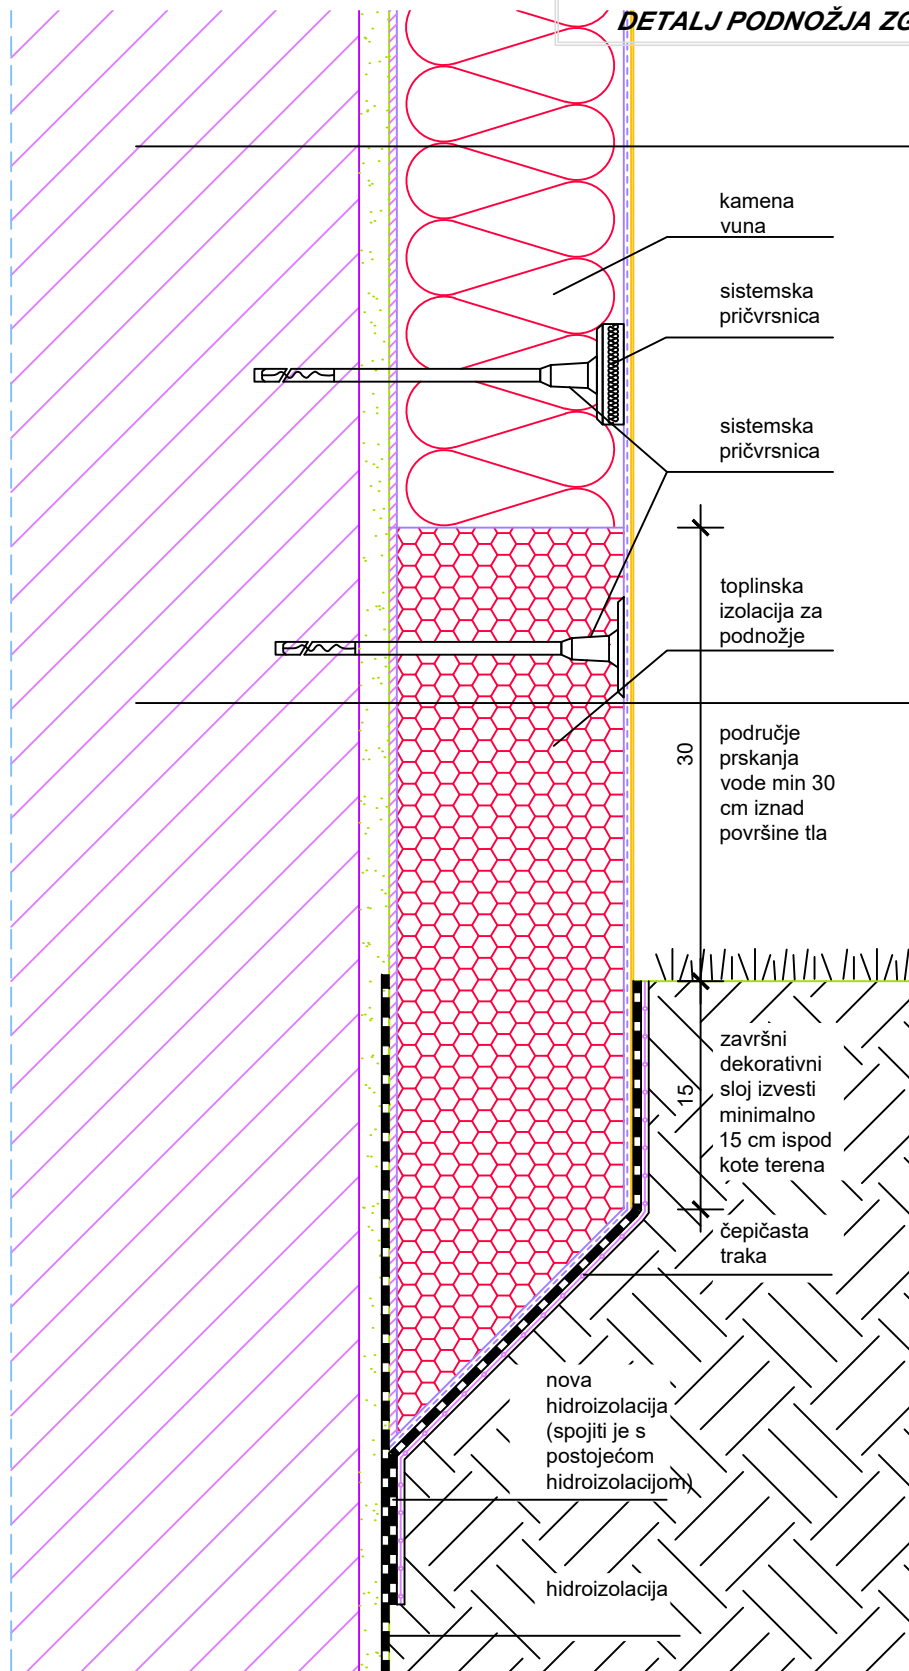

- konstrukcija
- nova toplinska izolacija kamena vuna 15 cm
- podložna tankoslojna polimercementna žbuka 0,5 cm
- završna silikatna žbuka 0,40 cm


- konstrukcija
- nova toplinska izolacija ekstrudirani polistiren XPS 15 cm
- podložna tankoslojna polimercementna žbuka 0,5 cm
- završna žbuka za podnožja 0,20 cm

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> <div>IZVEDBENI PROJEKT</div>	<div>MAPA:</div> <div>1</div>	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> <div>ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.</div>	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> <div>VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.</div>	
<div>GRAĐEVINA:</div> <div>Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru</div>	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 2</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> <div>14</div>	<div>MJERILO:</div> <div>1:5</div>			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> <div>2294-19-IZ-A</div>	<div>MJESTO I DATUM:</div> <div>Nijemci, lipanj 2020.</div>			
<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>					

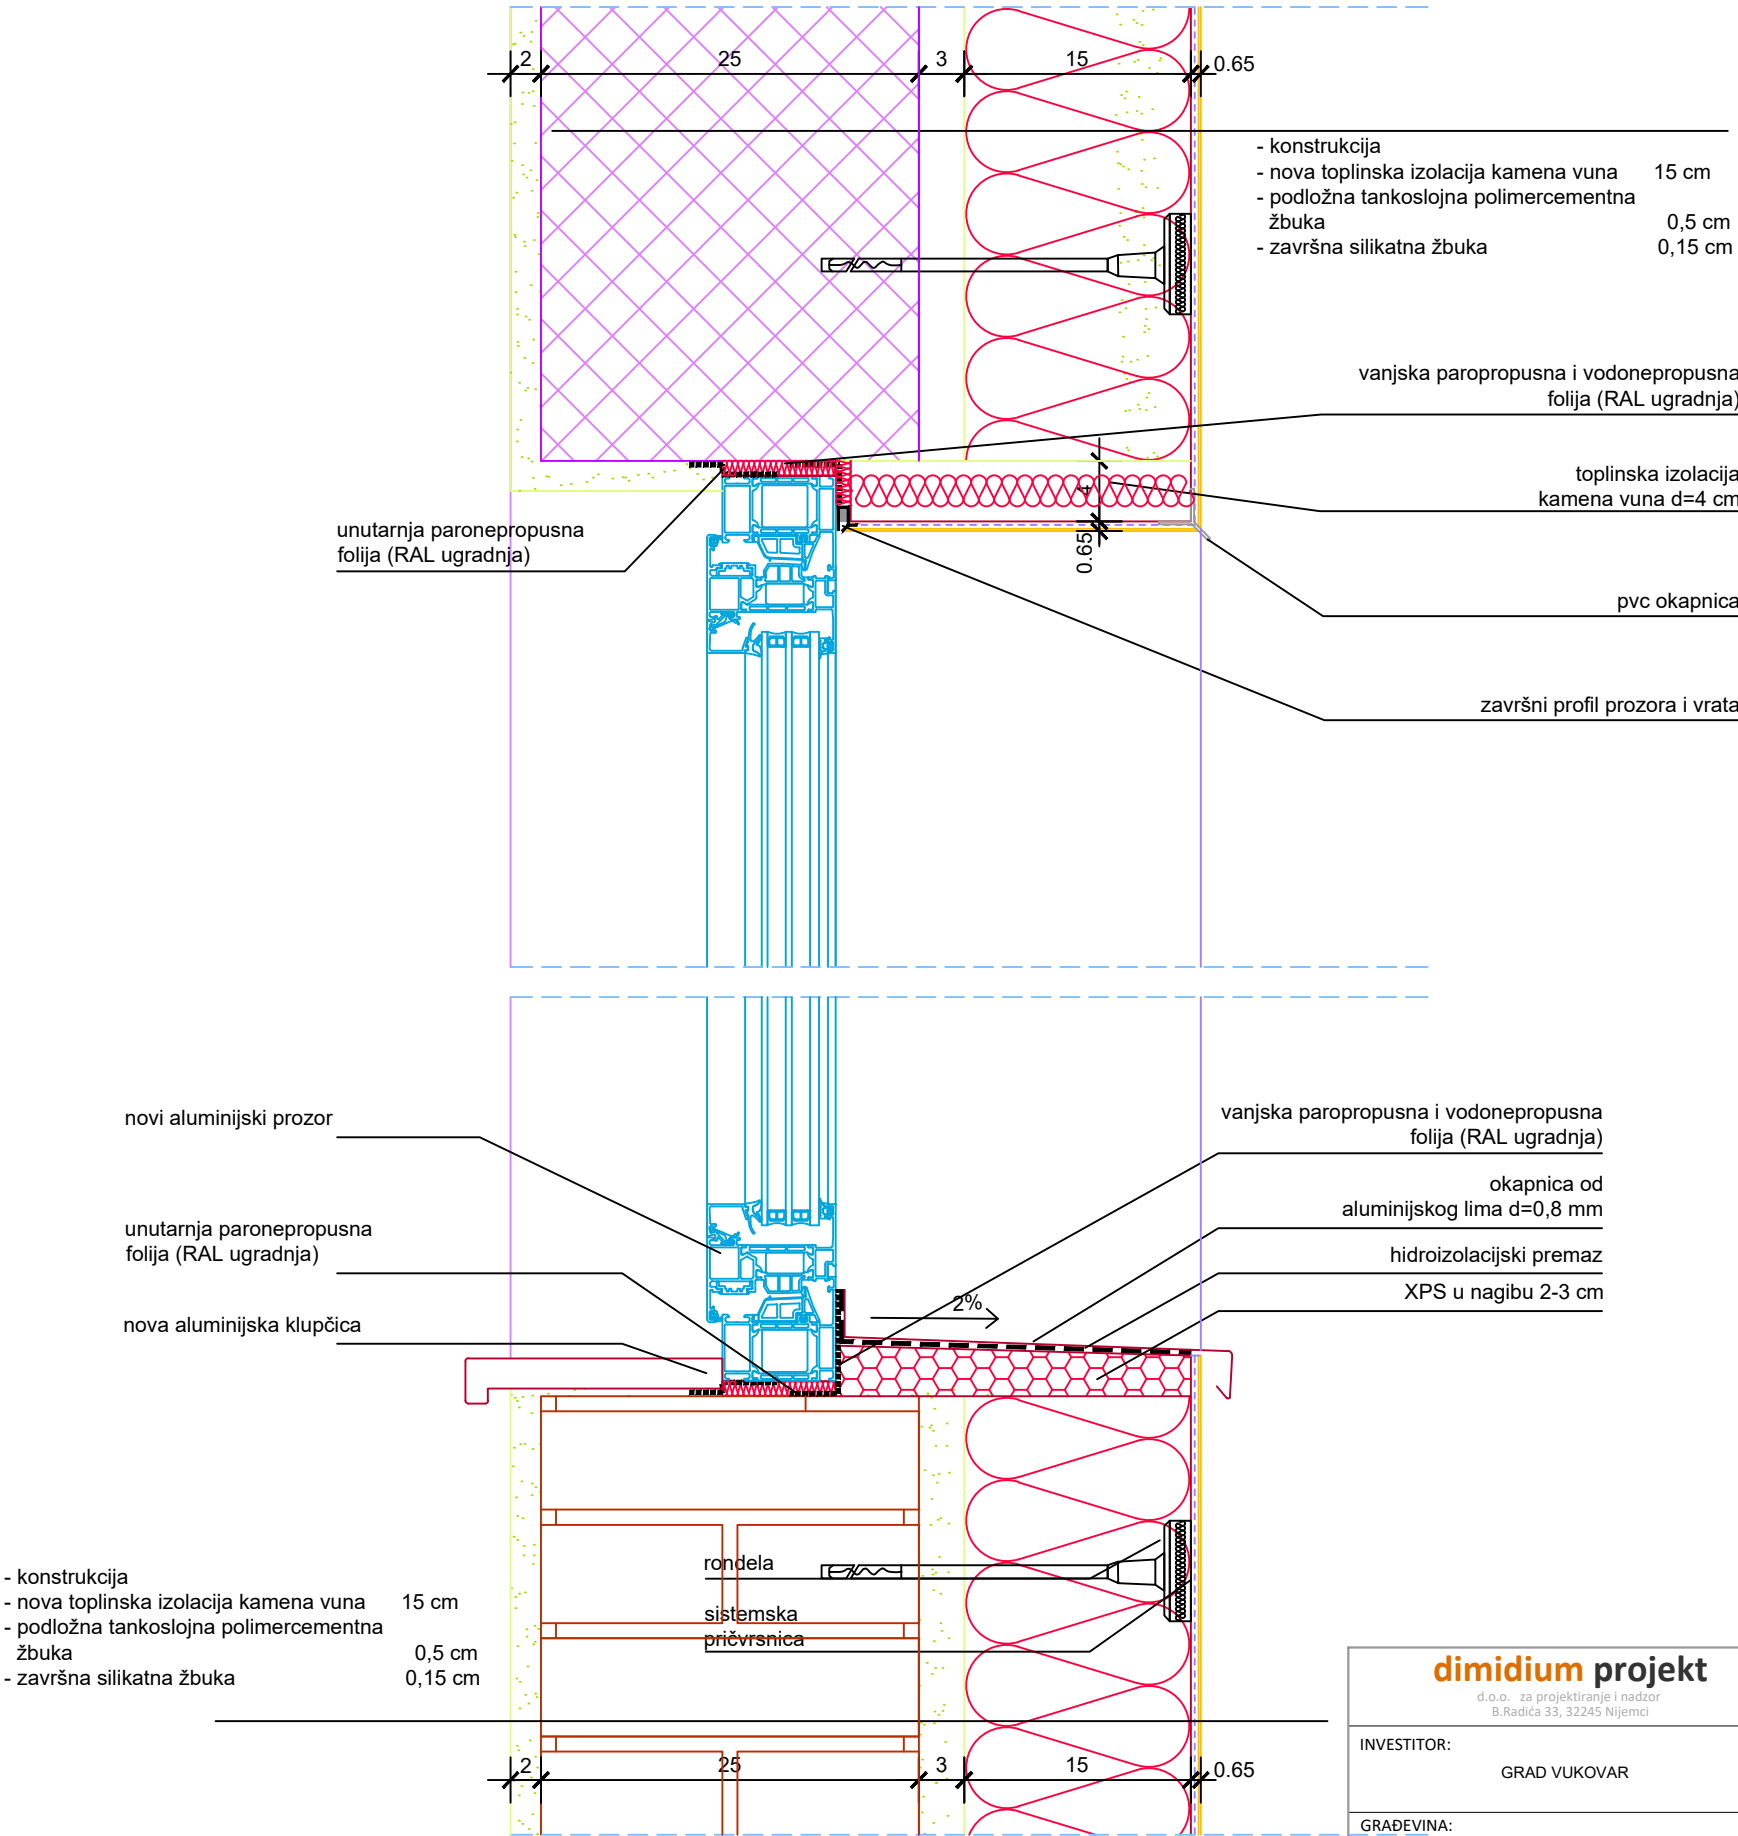

<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B. Radića 33, 32245 Nijemci</div></div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 3				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 15	MJERILO: 1:5			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	

HORIZONTALNI PRESJEK KROZ ALUMINIJSKI OTVOR

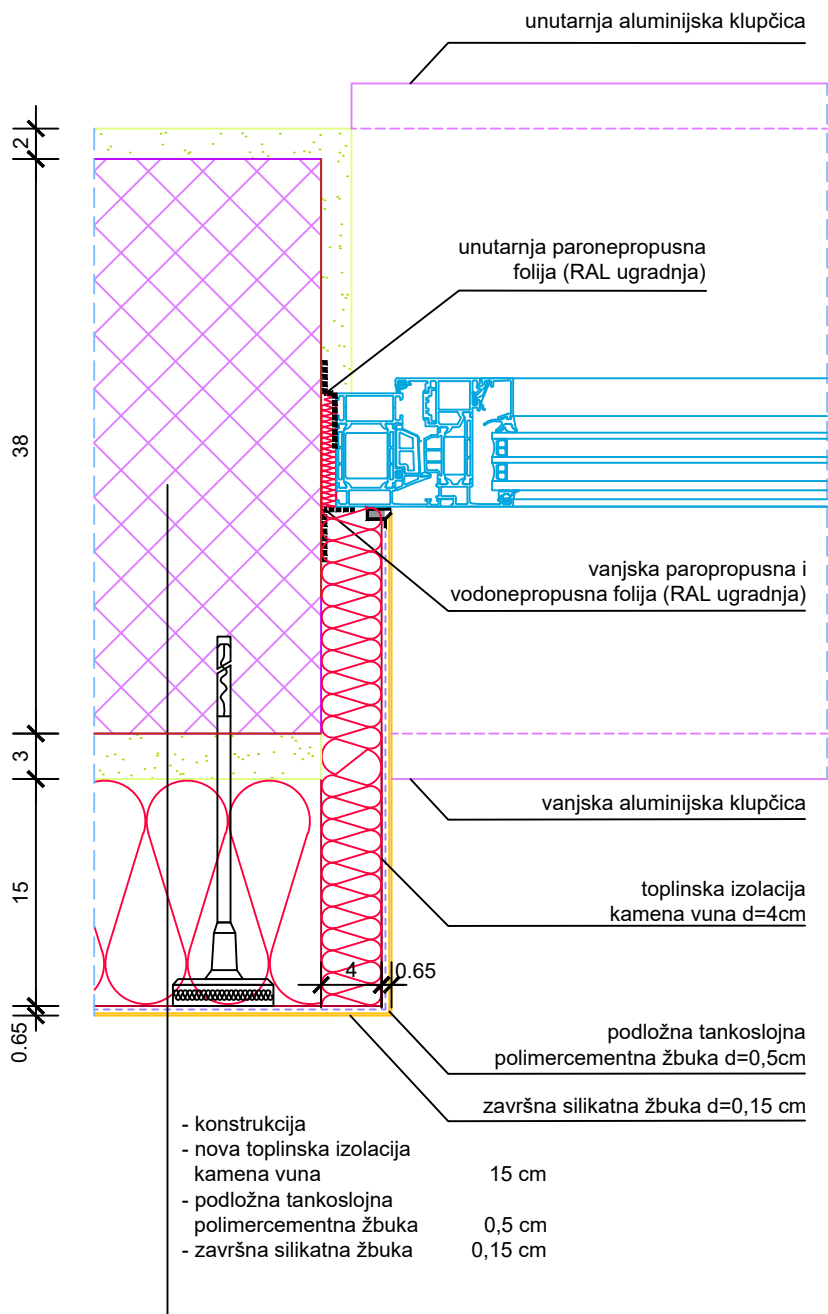

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> <div>IZVEDBENI PROJEKT</div>	<div>MAPA:</div> <div>1</div>	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> <div>ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.</div>	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> <div>VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.</div>	
<div>GRAĐEVINA:</div> <div>Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru</div>	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 4</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> <div>16</div>	<div>MJERILO:</div> <div>1:5</div>			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> <div>2294-19-IZ-A</div>	<div>MJESTO I DATUM:</div> <div>Nijemci, lipanj 2020.</div>		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

VERTIKALNI PRESJEK KROZ PVC OTVOR

- konstrukcija
- nova toplinska izolacija kamena vuna 15 cm
- podložna tankoslojna polimercementna žbuka 0,5 cm
- završna silikatna žbuka 0,15 cm

vanjska paropropusna i vodonepropusna folija (RAL ugradnja)

toplinska izolacija kamena vuna d=4 cm

pvc okapnica

završni profil prozora i vrata

8

unutarnja paronepropusna folija (RAL ugradnja)

novi ALU prozor

unutarnja paronepropusna folija (RAL ugradnja)

okapnica od aluminijskog lima d=0,8 mm

hidroizolacijski premaz

XPS u nagibu 2-3 cm

2%

vanjska paropropusna i vodonepropusna folija (RAL ugradnja)

rondela

sistemska pričvrsnica

nova ALU klupčica

- konstrukcija
- nova toplinska izolacija kamena vuna 15 cm
- podložna tankoslojna polimercementna žbuka 0,5 cm
- završna silikatna žbuka 0,15 cm

dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radića 33, 32245 Nijemci

NAZIV PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT

MAPA:

1

BROJ REVIZIJE:

GLAVNI PROJEKTANT:

ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.

D-2294-19-IZ

INVESTITOR:

GRAD VUKOVAR

GRAĐEVINA:

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru

LOKACIJA:

Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRŽAJ PRILOGA:

DETALJ 5

BROJ PRILOGA: 17

MJERILO: 1:5

OZNAKA PROJEKTA:

2294-19-IZ-A

MJESTO I DATUM:


Nijemci, lipanj 2020.

PROJEKTANT:

VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.


PROJEKTANT SURADNIK:

HORIZONTALNI PRESJEK KROZ PVC OTVOR

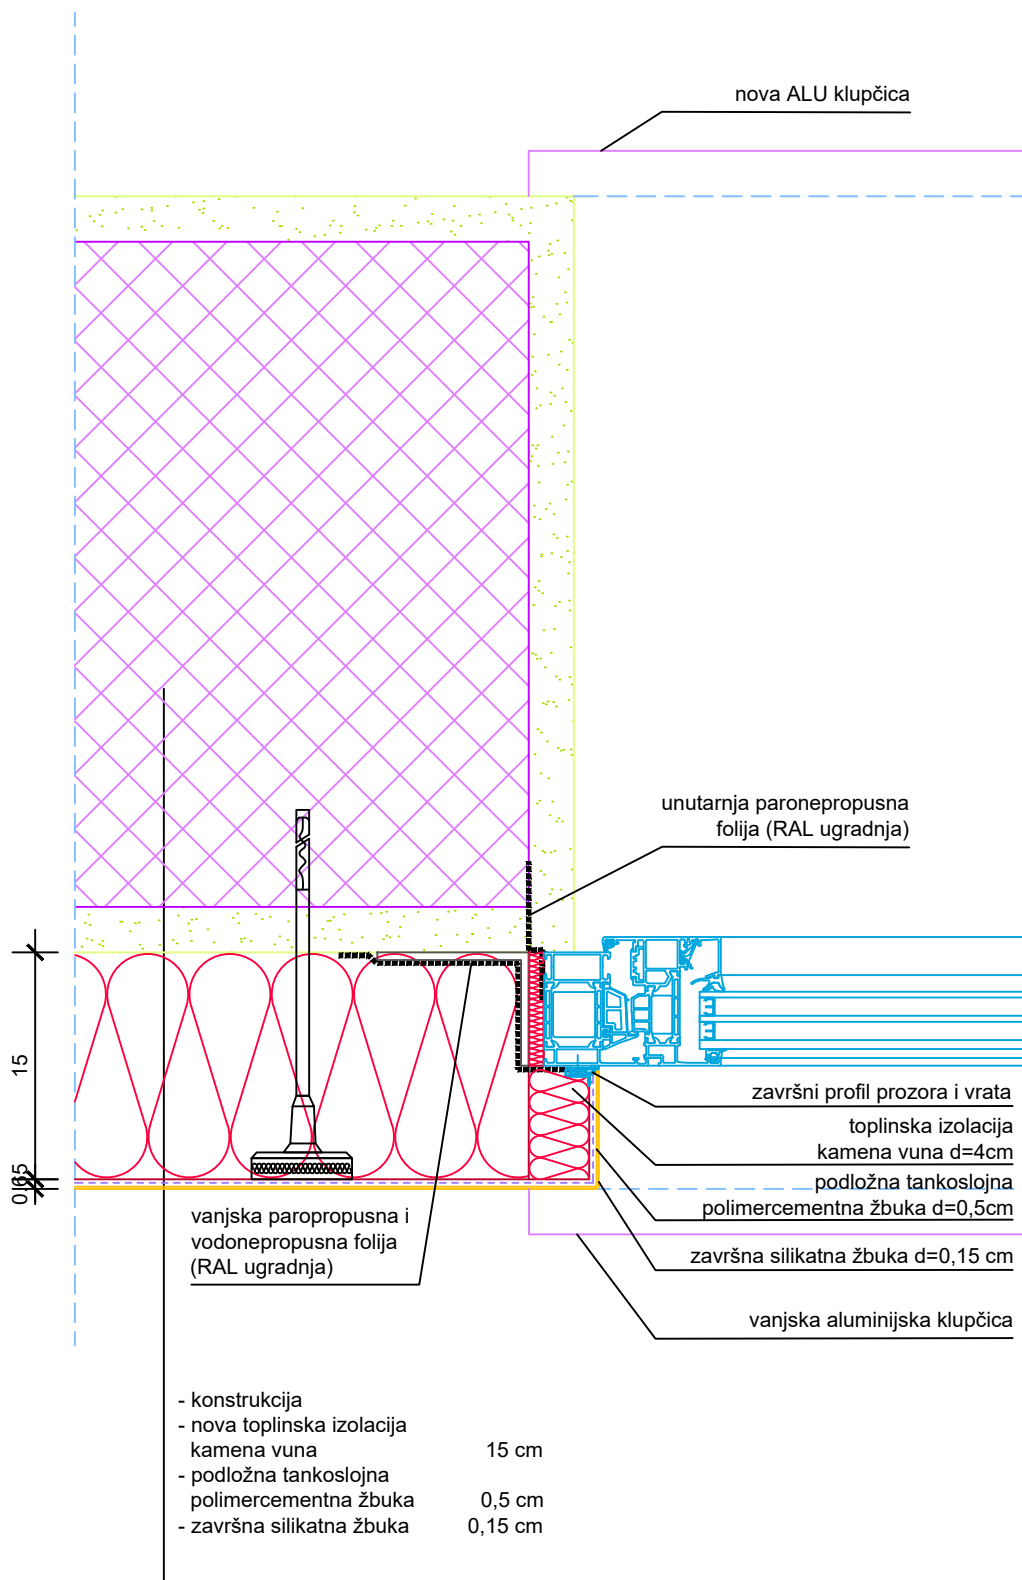


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> <div>IZVEDBENI PROJEKT</div>	<div>MAPA:</div> <div>1</div>	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> <div>ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.</div>	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:</div> <div>ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> <div>VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.</div>	
<div>GRAĐEVINA:</div> <div>Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru</div>	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 6</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> <div>18</div>	<div>MJERILO:</div> <div>1:5</div>			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> <div>2294-19-IZ-A</div>	<div>MJESTO I DATUM:</div> <div>Nijemci, lipanj 2020.</div>		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

DETALJ SPOJA PROHODNE TERASE I ZIDA SA OTVOROM

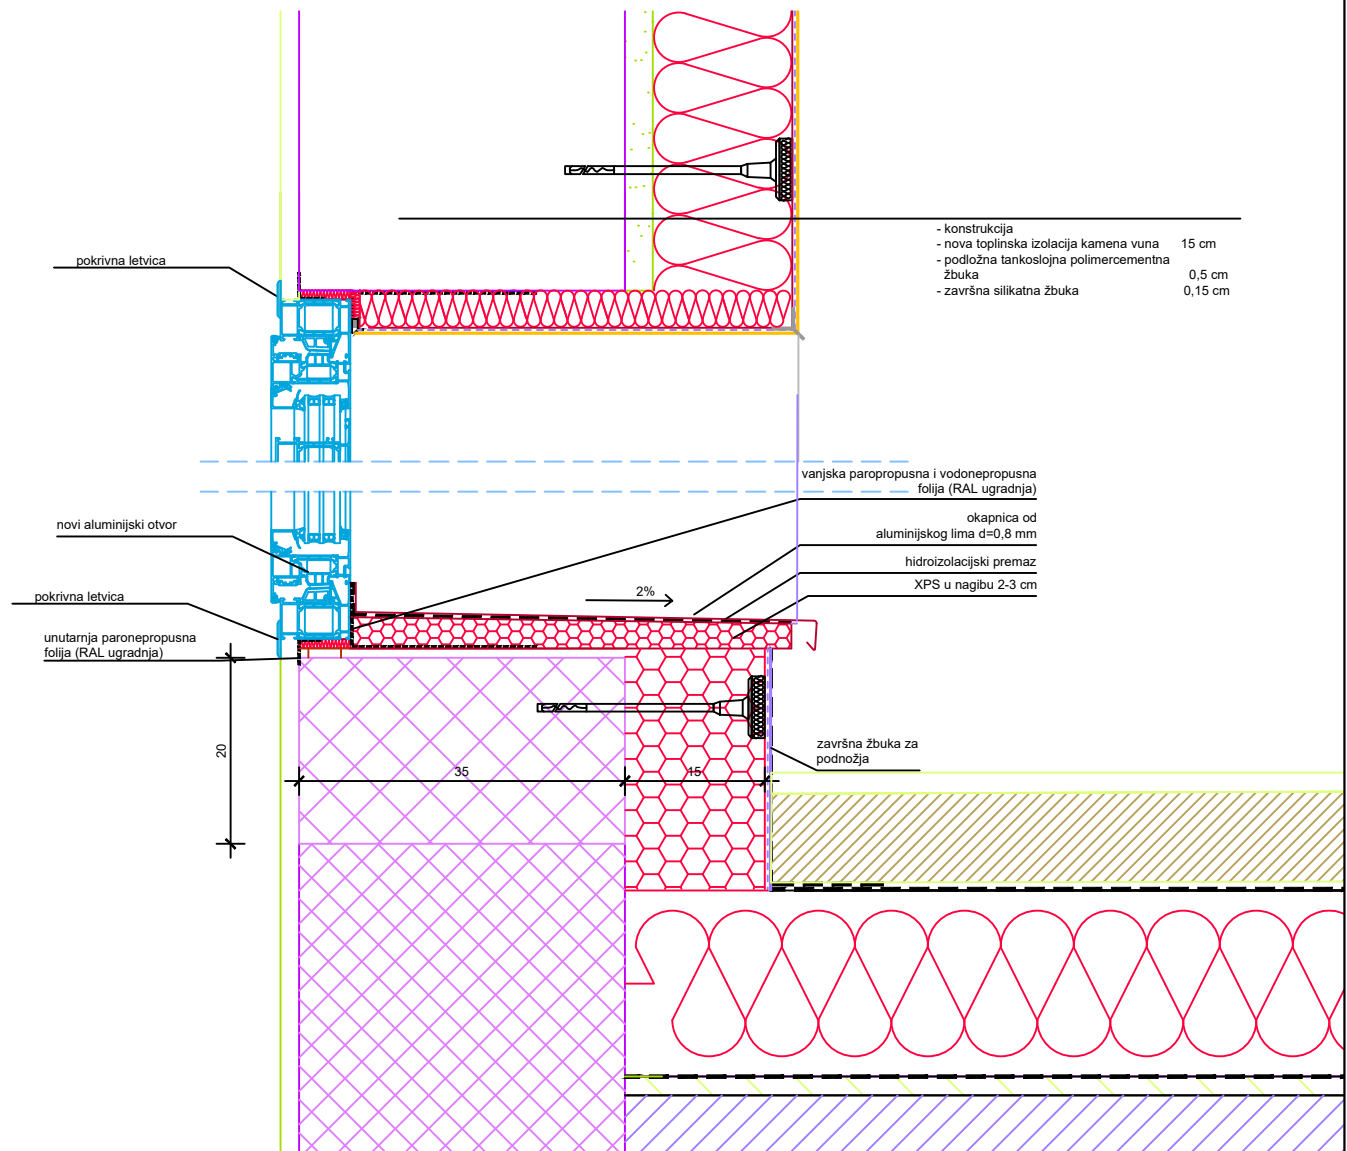


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> <div>IZVEDBENI PROJEKT</div>	<div>MAPA:</div> <div>1</div>	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> <div>ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.</div>	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> <div>VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.</div>	
<div>GRAĐEVINA:</div> <div>Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru</div>	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 7</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> <div>19</div>	<div>MJERILO:</div> <div>1:5</div>			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> <div>2294-19-IZ-A</div>	<div>MJESTO I DATUM:</div> <div>Nijemci, lipanj 2020.</div>		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

DETALJ RUBA PROHODNE TERASE

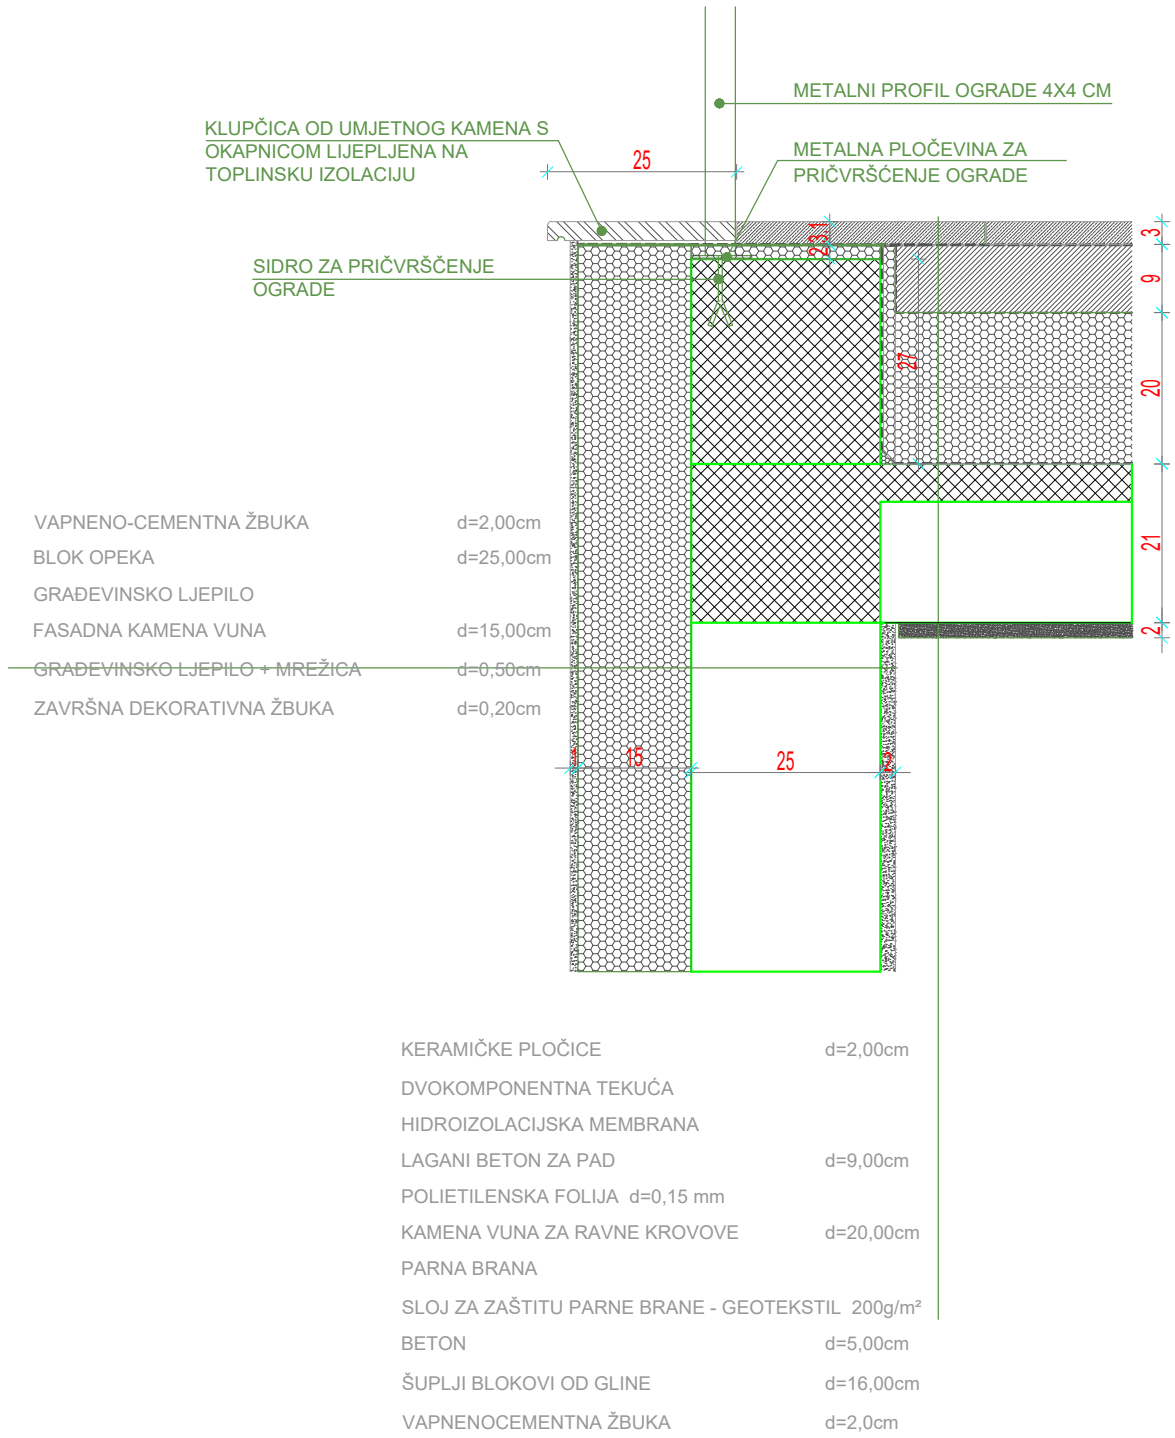


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 8				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 20	MJERILO: 1:10			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	

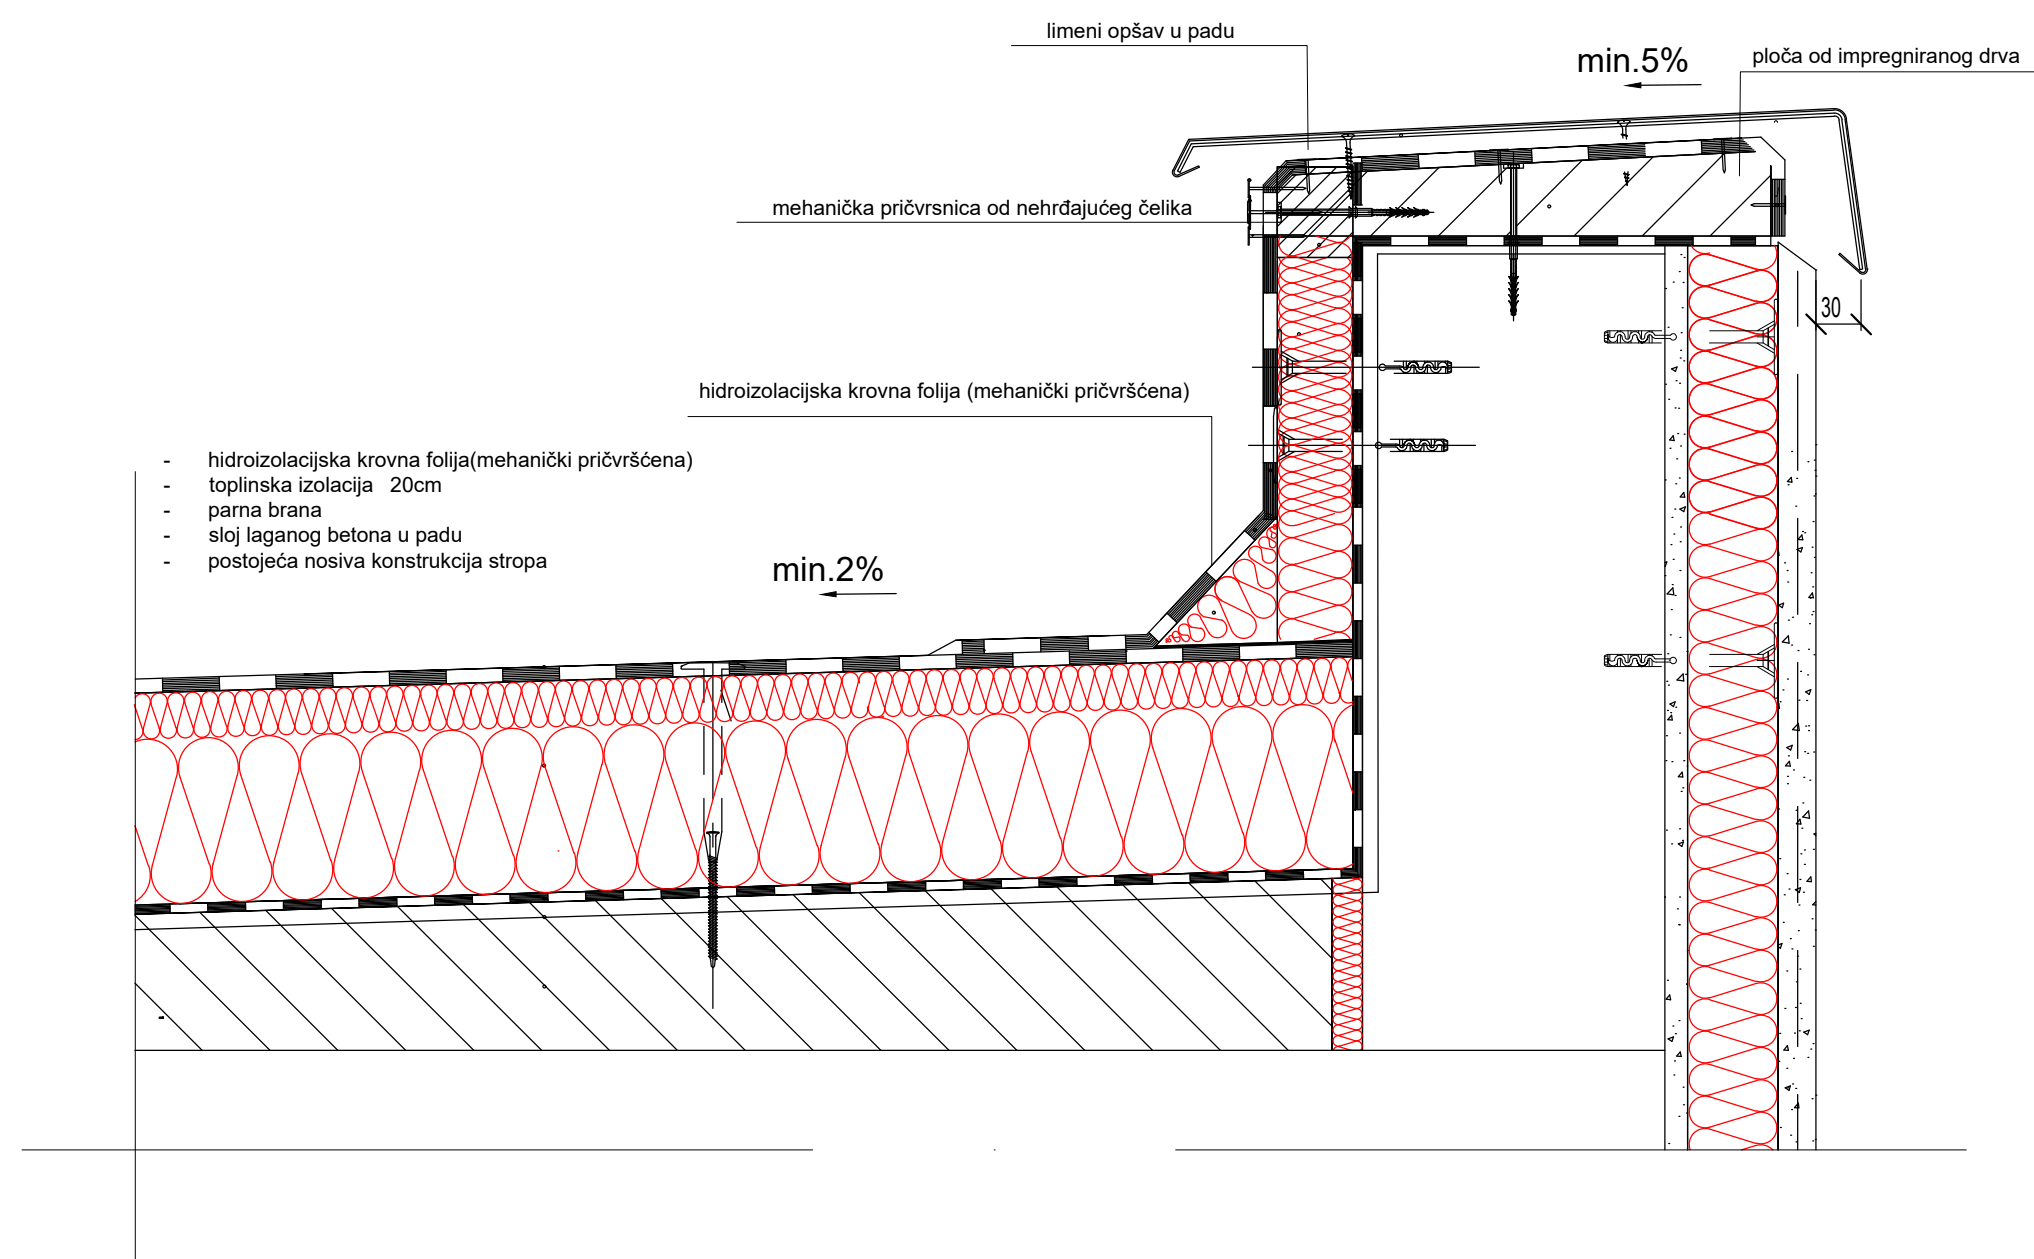


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 9				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 21	MJERILO: 1:10			
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	

DETALJ DENIVELACIJE PODA SANITARNOG ČVORA U ODNOSU NA HODNIK

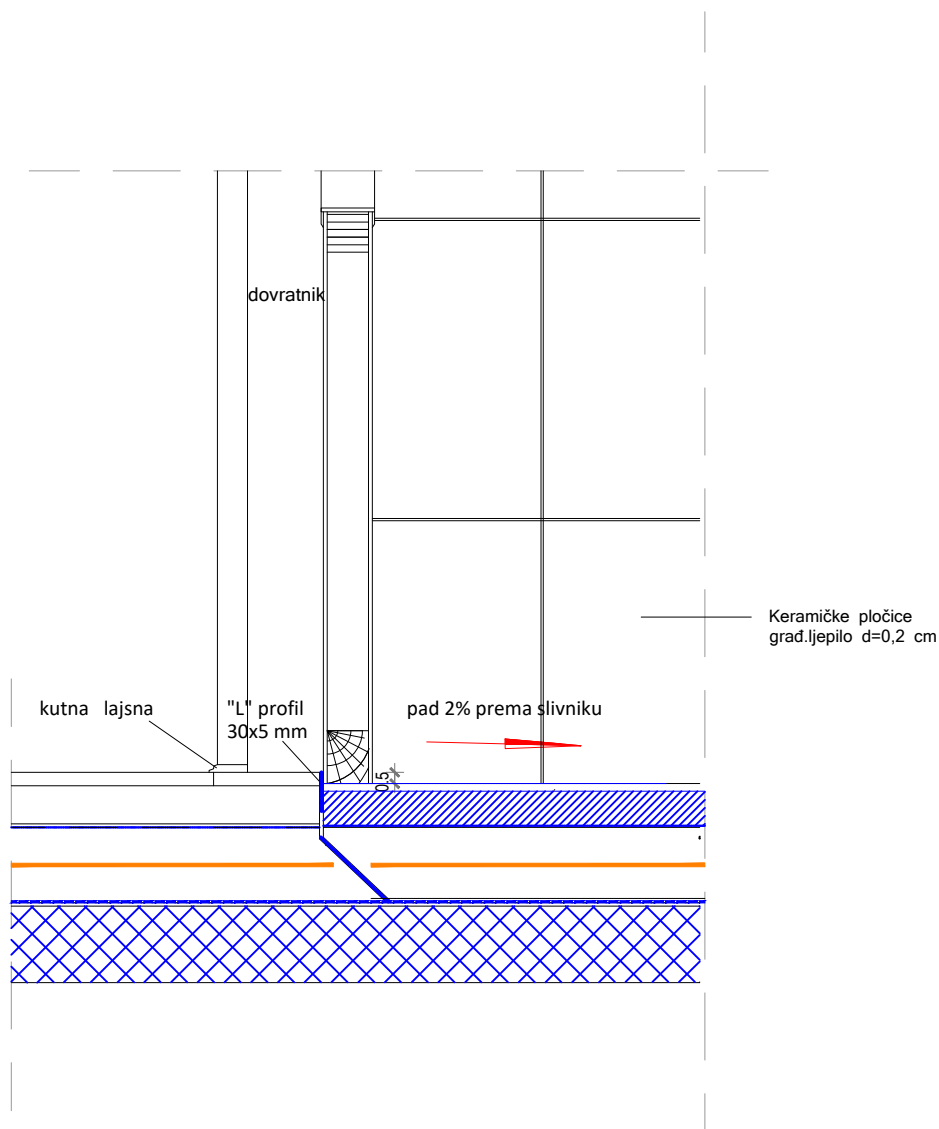


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> IZVEDBENI PROJEKT	<div>MAPA:</div> 1	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
<div>GRAĐEVINA:</div> Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 10</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> 22	<div>MJERILO:</div> 1:10			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> 2294-19-IZ-A	<div>MJESTO I DATUM:</div> Nijemci, lipanj 2020.		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

DETALJ SPOJA ZIDA I PODA U SANITARNIM ČVOROVIMA

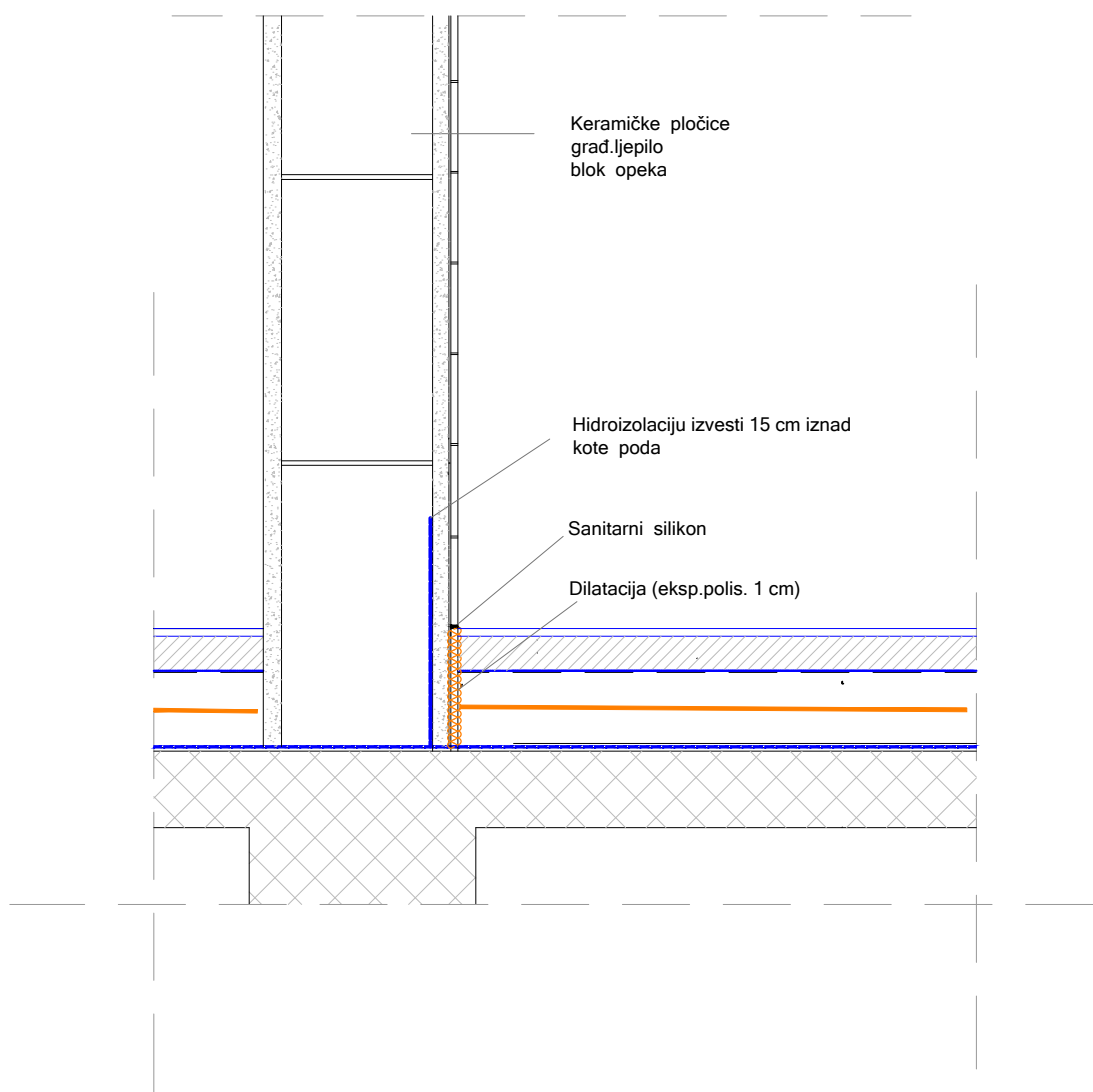

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 11				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 23		MJERILO: 1:10		
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		PROJEKTANT SURADNIK:	

DETALJ UGRADNJE OPLOČNJAKA

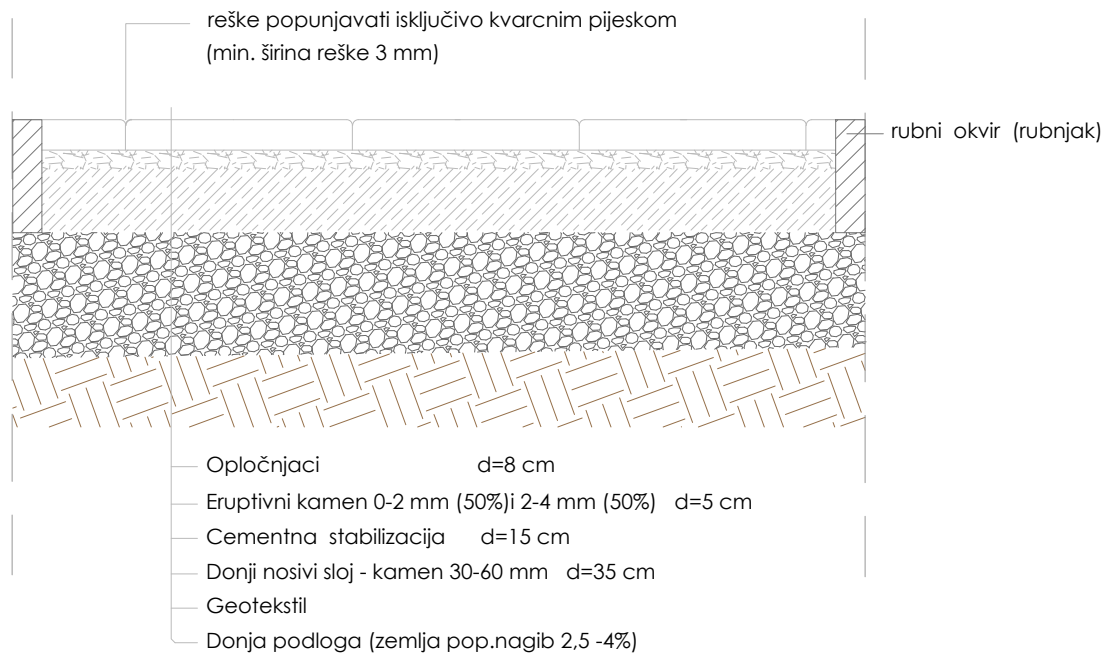


Za opločenje prilaznih staza u dvorištu koristiti kombinaciju granit sivih i antacit opločnjaka



- Postavljanje opločnjaka :
- Iskop do dubine smrzavanja cca. 30 cm šire od gotove opločene površine
 - Izrada donjeg nosivog sloja u slojevima uz zbijanje valjkom
 - Izrada gornjeg nosivog sloja u nagibu 1-2,5% , nanositi u sloju 10-20 cm uz zbijanje
 - Ugradnja rubnjaka betonom C 12/15 xc2
 - Izrada podloge d=3-5 cm
 - Postavljanje opločnika , dužinske fuge usmjeriti poprečno u odnosu na smjer vožnje po površini
 - Nanošenje pjeska u reške (primjeniti kvarcni pijesak)
 - Zbijanje opločene površine s pločama za zbijanje

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> IZVEDBENI PROJEKT	<div>MAPA:</div> 1	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
<div>GRAĐEVINA:</div> Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 12</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> 24	<div>MJERILO:</div> 1:10			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> 2294-19-IZ-A	<div>MJESTO I DATUM:</div> Nijemci, lipanj 2020.		<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

DETALJ DENIVELACIJE PODA NA ULAZU U ZGRADU

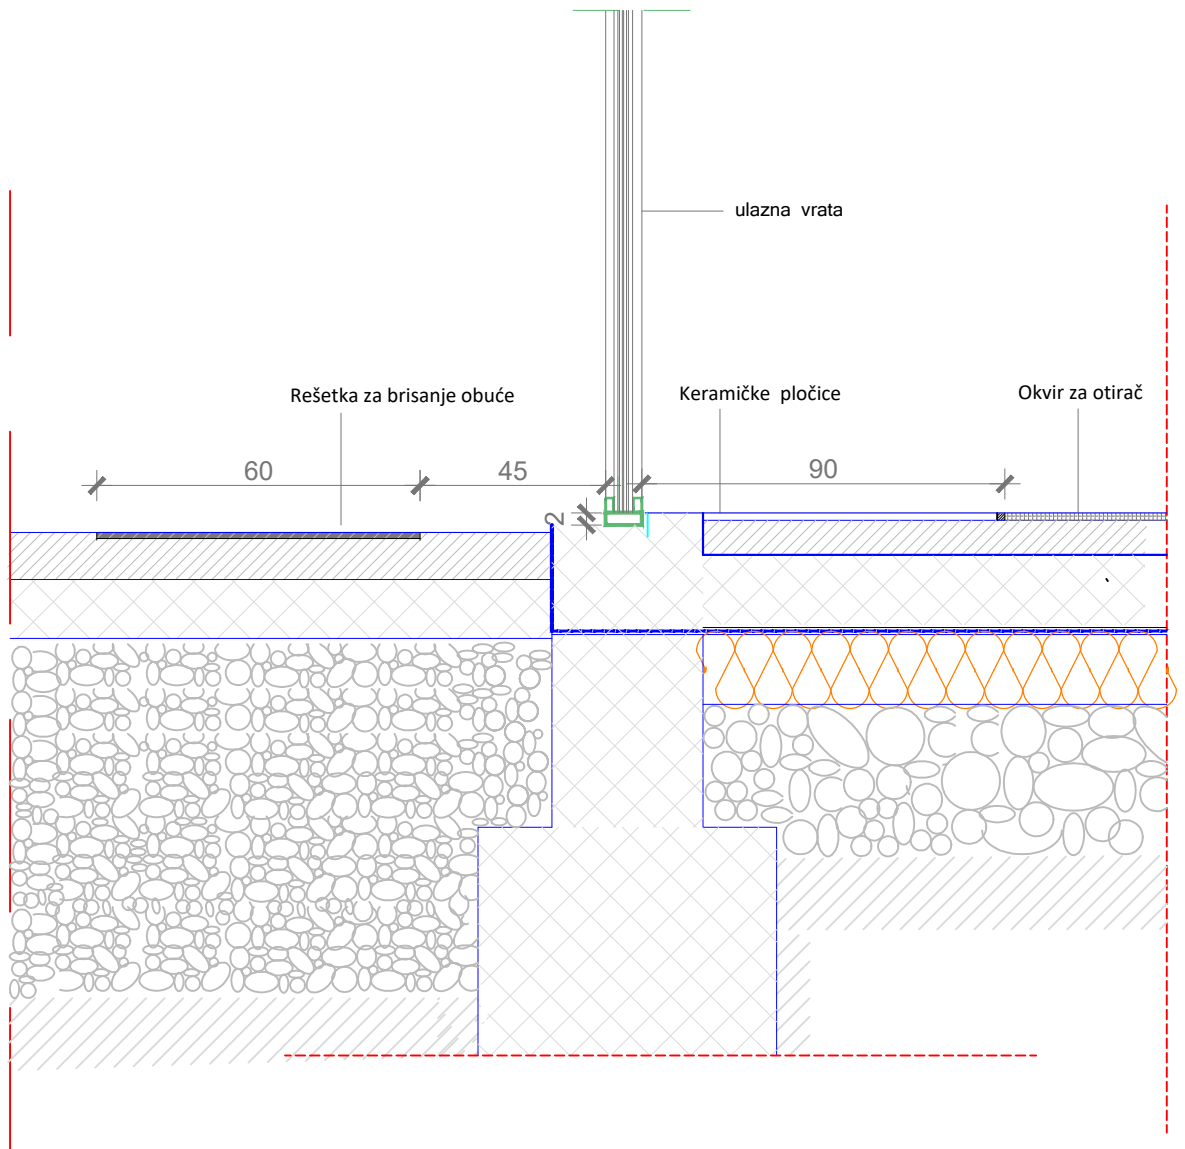

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>	<div>NAZIV PROJEKTA:</div> <div>IZVEDBENI PROJEKT</div>	<div>MAPA:</div> <div>1</div>	<div>BROJ REVIZIJE:</div>	<div>GLAVNI PROJEKTANT:</div> <div>ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.</div>	<div>D-2294-19-IZ</div>
<div>INVESTITOR:</div> <div>GRAD VUKOVAR</div>	<div>STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>			<div>PROJEKTANT:</div> <div>VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.</div>	
<div>GRAĐEVINA:</div> <div>Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru</div>	<div>SADRŽAJ PRILOGA:</div> <div>DETALJ 13</div>				
<div>LOKACIJA:</div> <div>Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar</div>	<div>BROJ PRILOGA:</div> <div>25</div>	<div>MJERILO:</div> <div>1:10</div>			
	<div>OZNAKA PROJEKTA:</div> <div>2294-19-IZ-A</div>	<div>MJESTO I DATUM:</div> <div>Nijemci, lipanj 2020.</div>			
				<div>PROJEKTANT SURADNIK:</div>	

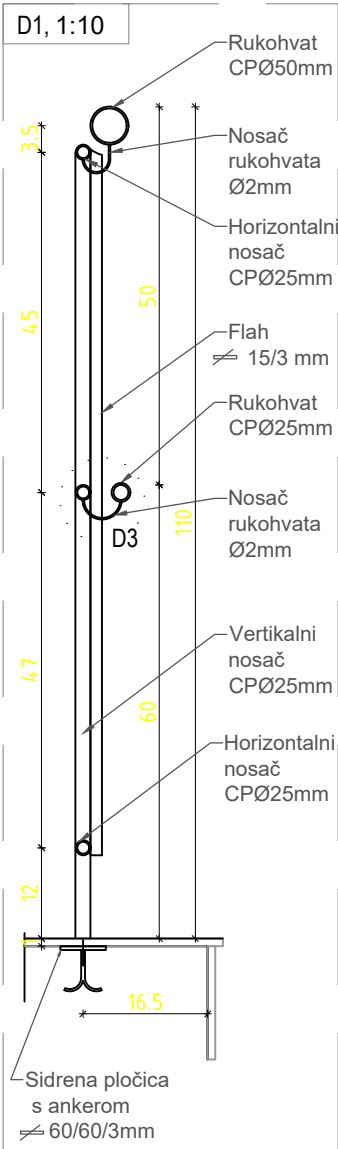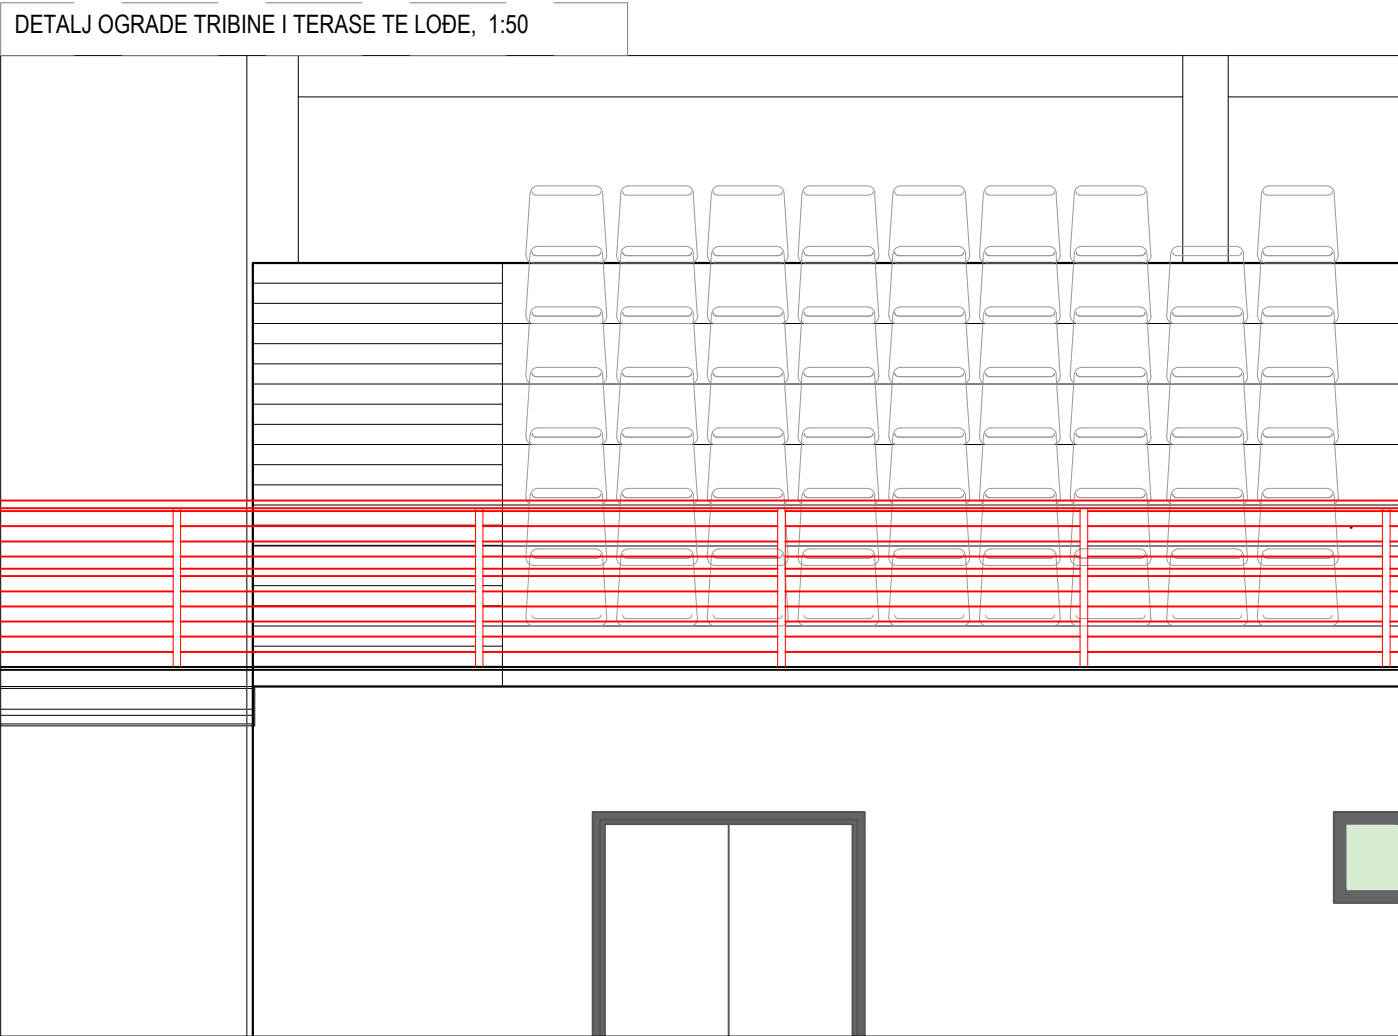


mod. vel.	OGRADA - h= 110cn, L=2150 + 5400 + 630cm
opis	<p>OGRADA I RUKOHVAT STUBIŠTA</p> <p>Izrada, dobava i ugradnje ograde i rukohvata stubišta od eloksiranih aluminijskih profila. Nosiva konstrukcija se izvodi od horizontalnih i vertikalnih cjevnih profila Ø20mm. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 15/3mm. Rukohvati se izvode od cjevnih profila, na dvije visine od poda. Na visini od 60cm postavlja se CP Ø25mm, a na110cm postavlja se CPØ50mm.</p> <p>Nosiva konstrukcija ograde i rukohvata montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm. Završna obrad profila nosive konstrukcije ograde i ispune je tamno sive boje, a rukohvati svijetla bronca.</p> <p>U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete.</p> <p>Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta.</p>



<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B. Radića 33, 32245 Nijemci</div>	NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru	SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 15				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 27	MJERILO: 1:50		PROJEKTANT SURADNIK:	
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			

DETALJ OGRADE I VANJSKOG STUBIŠTA 1

TLOCRT PRIZEMLJA - VANJSKO STUBIŠTE 1 - OGRADA STUBIŠTA 1, 1:50

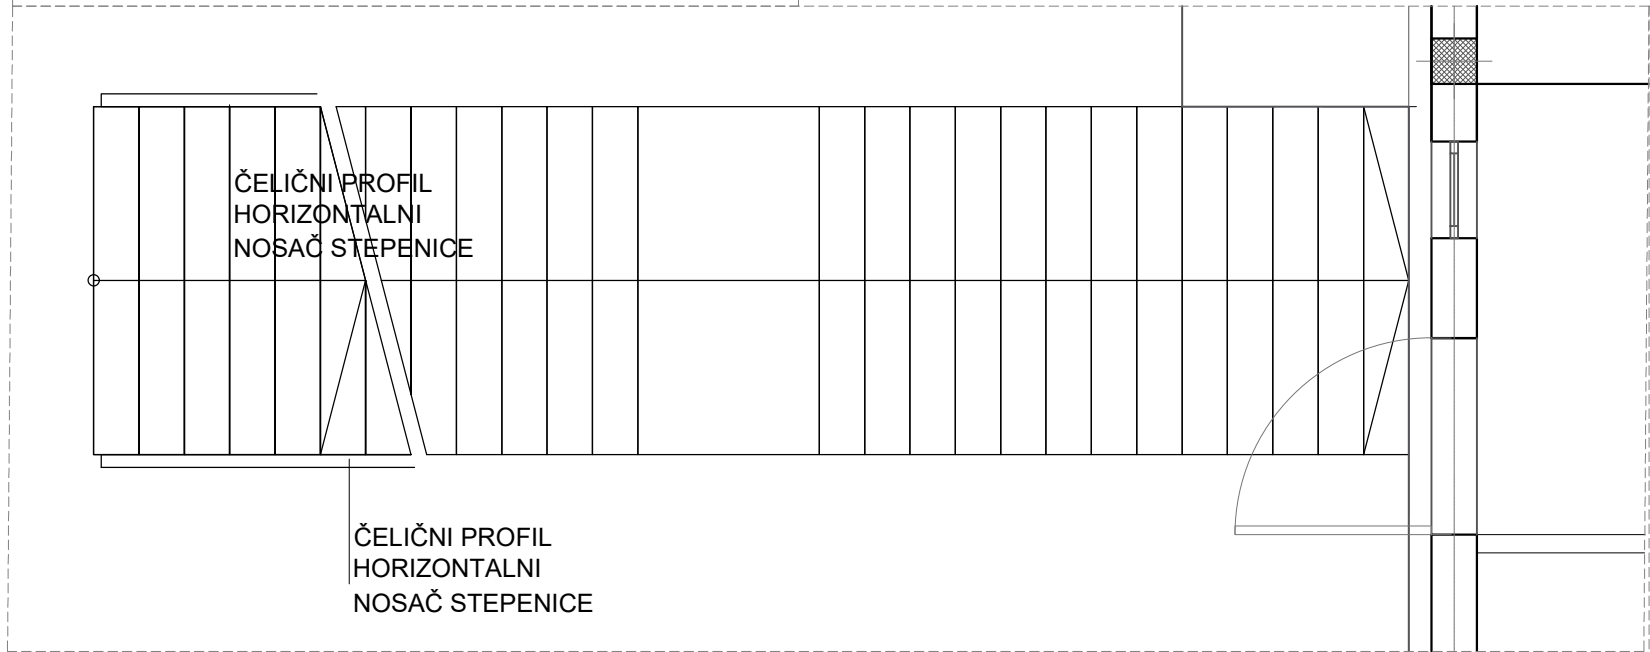




TLOCRT KATA - VANJSKO STUBIŠTE 1 - OGRADA STUBIŠTA 1, 1:50

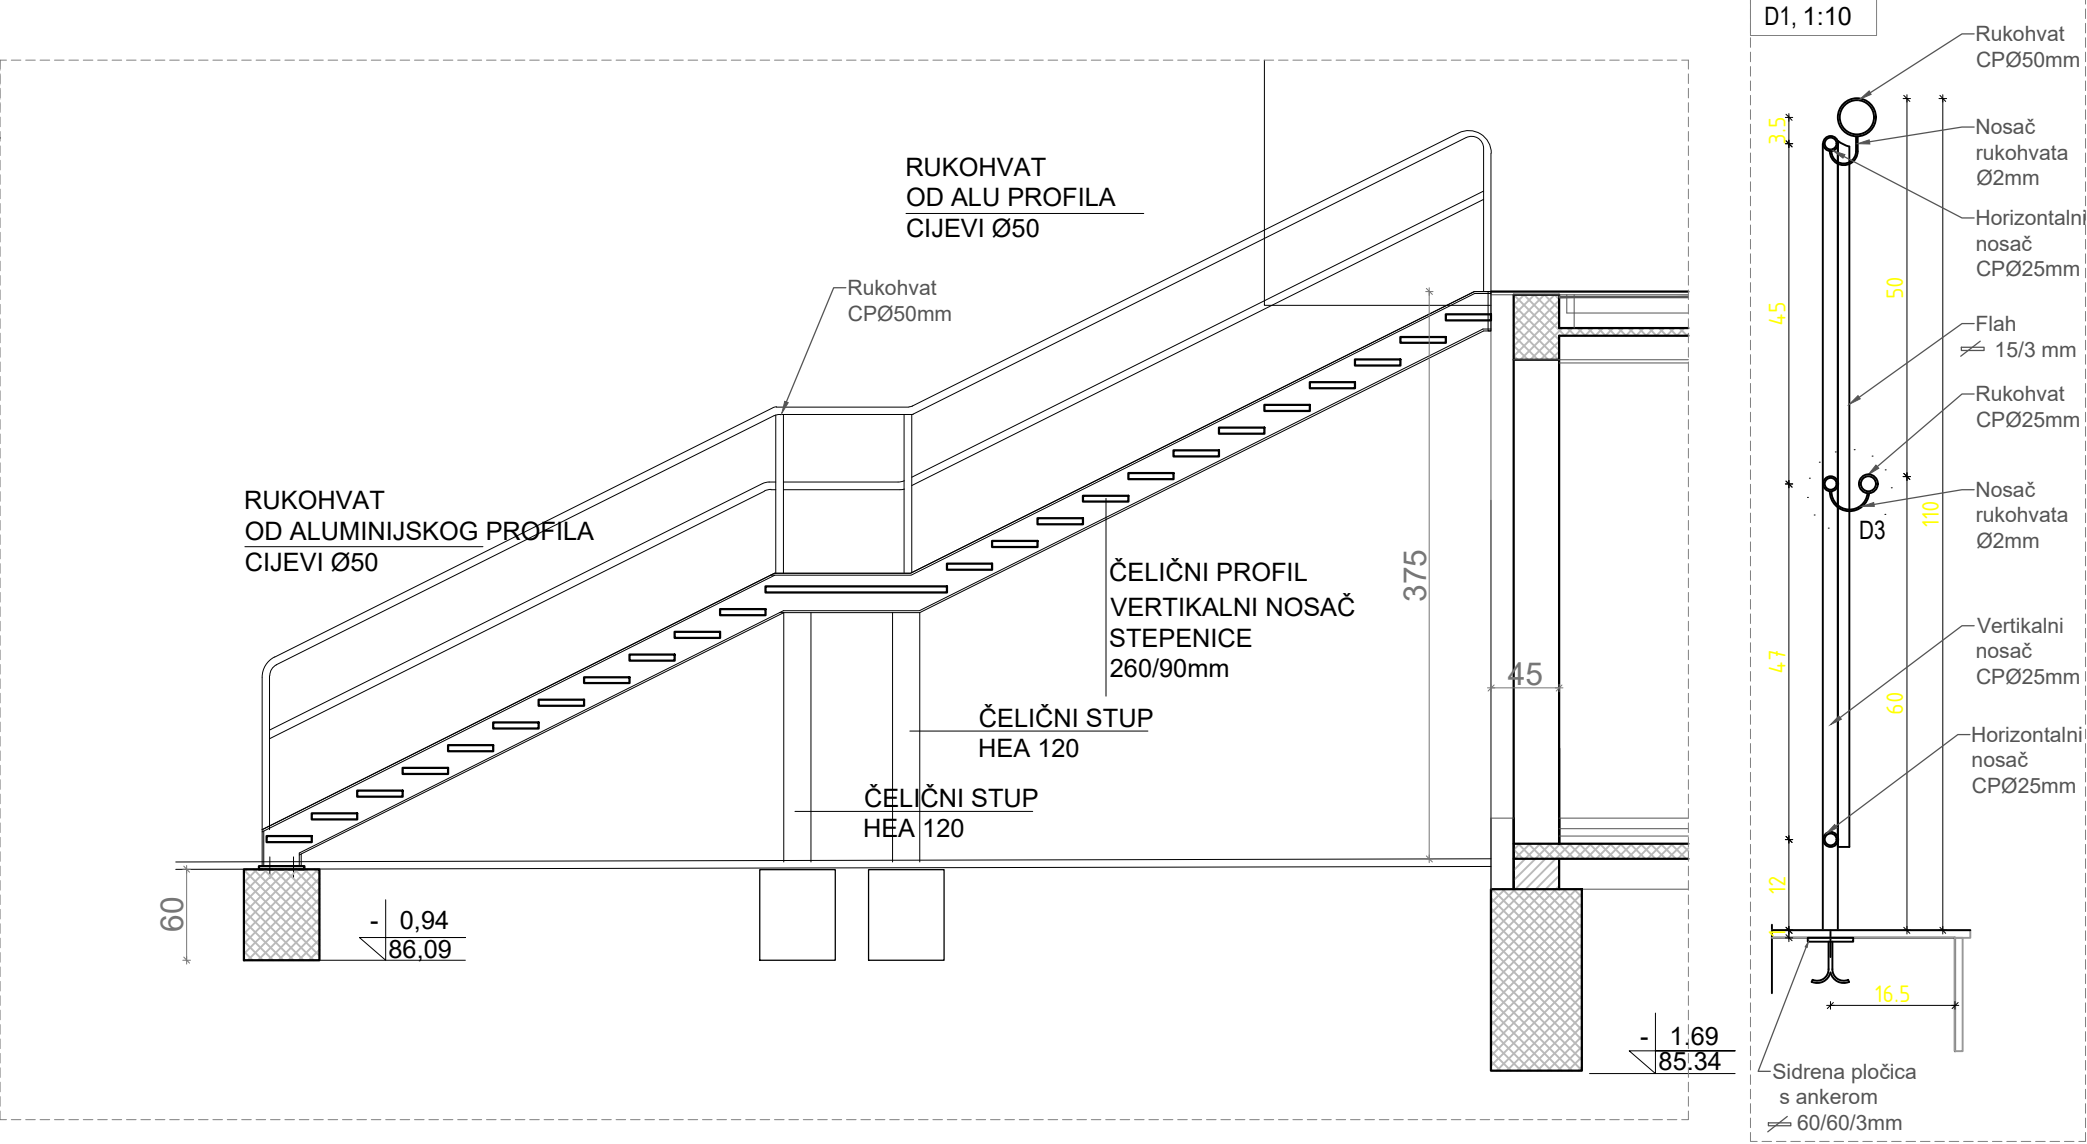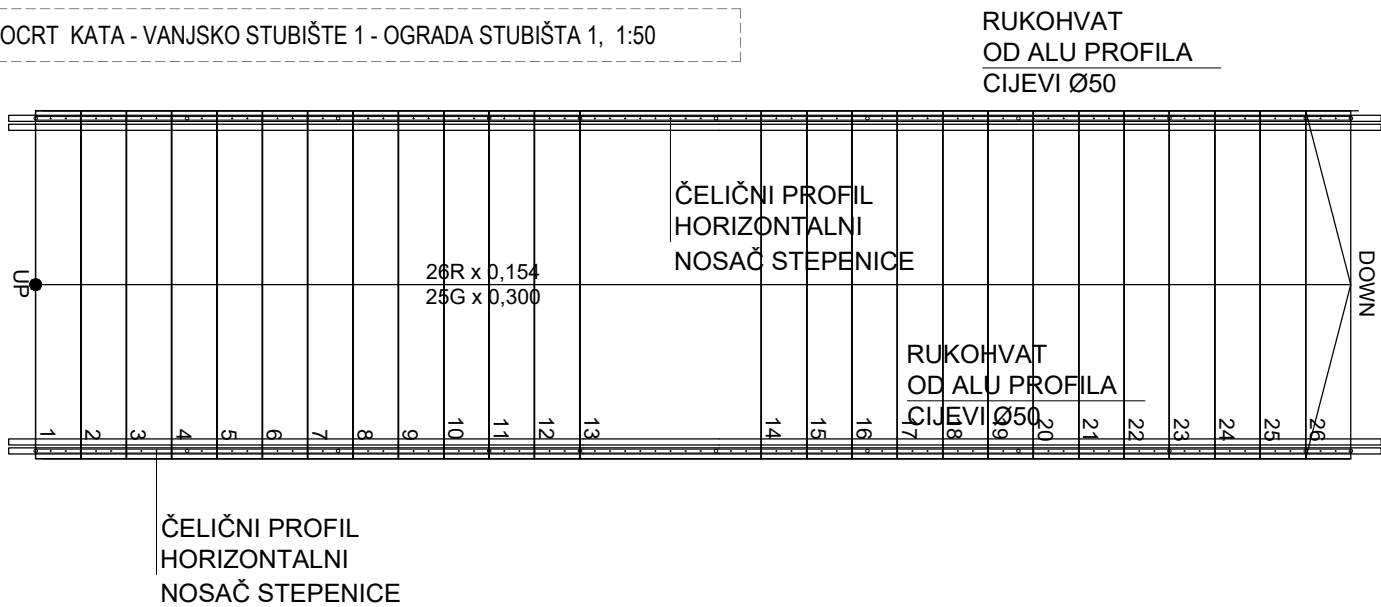

mod. vel.	OGRADA - h= 110cn, L=2200cm
opis	<p>OGRADA I RUKOHVAT STUBIŠTA</p> <p>Izrada, dobava i ugradnje ograde i rukohvata stubišta od eloksiranih aluminijskih profila. Nosiva konstrukcija se izvodi od horizontalnih i vertikalnih cjevnih profila Ø20mm. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 15/3mm. Rukohvati se izvode od cjevnih profila, na dvije visine od poda. Na visini od 60cm postavlja se CP Ø25mm, a na 110cm postavlja se CPØ50mm.</p> <p>Nosiva konstrukcija ograde i rukohvata montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm. Završna obrad profila nosive konstrukcije ograde i ispune je tamno sive boje, a rukohvati svijetla bronca.</p> <p>U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete.</p> <p>Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta.</p>

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci</div>		NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	MAPA: 1	BROJ REVIZIJE:	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru		SADRŽAJ PRILOGA: DETALJ 16				
LOKACIJA: Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 28	MJERILO: 1:50		PROJEKTANT SURADNIK:	
		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			

TLOCRT KATA - VANJSKO STUBIŠTE 3 - OGRADA STUBIŠTA 3, 1:50

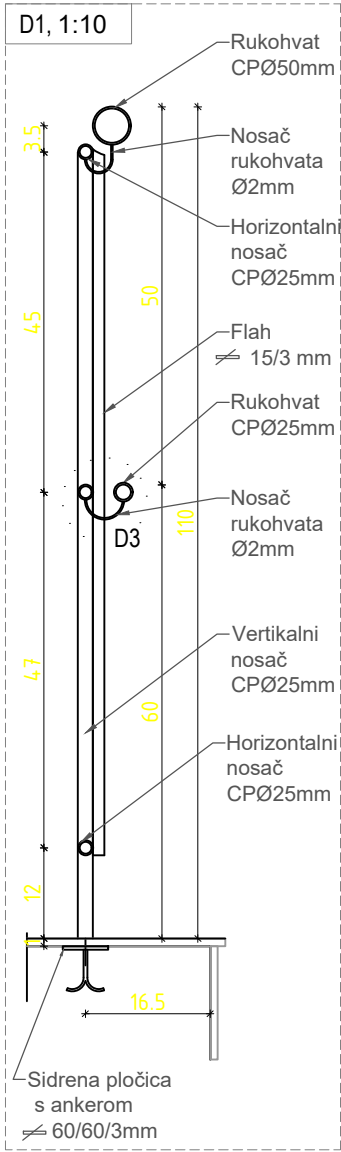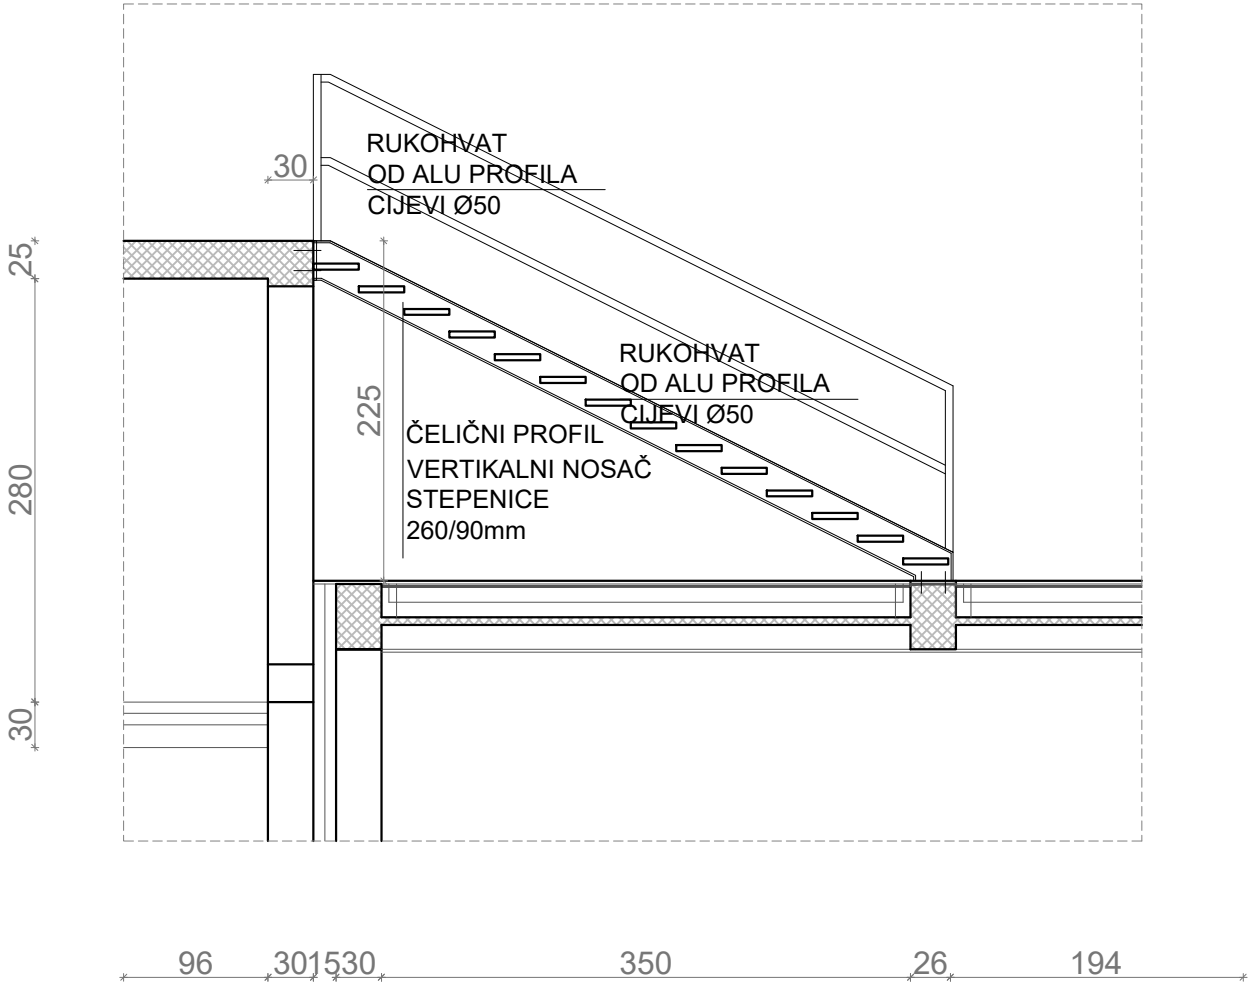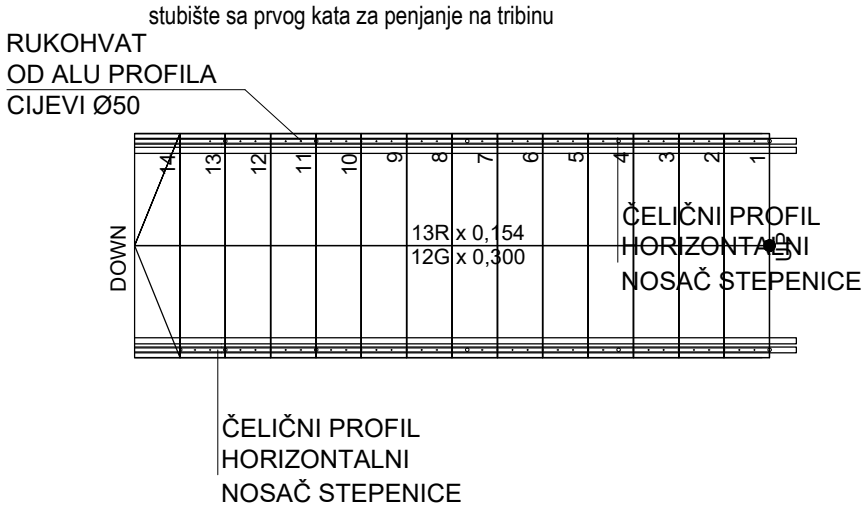

mod.
vel.

OGRADA - h= 110cn, L=1050cm

opis

OGRADA I RUKOHVAT STUBIŠTA

Izrada, dobava i ugradnje ograde i rukohvata stubišta od eloksiranih aluminijskih profila. Nosiva konstrukcija se izvodi od horizontalnih i vertikalnih cjevnih profila Ø20mm. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 15/3mm. Rukohvati se izvode od cjevnih profila, na dvije visine od poda. Na visini od 60cm postavlja se CP Ø25mm, a na 110cm postavlja se CPØ50mm.

Nosiva konstrukcija ograde i rukohvata montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm. Završna obrad profila nosive konstrukcije ograde i ispune je tamno sive boje, a rukohvati svijetla bronca.

U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete.

Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta.

dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radića 33, 32245 Nijemci

NAZIV PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

MAPA:
1

BROJ REVIZIJE:

GLAVNI PROJEKTANT:
ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.

D-2294-19-IZ

INVESTITOR:
GRAD VUKOVAR

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

PROJEKTANT:
VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.

GRAĐEVINA:
Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom
stadionu u Vukovaru

SADRŽAJ PRILOGA:
DETALJ 18


LOKACIJA:
Vukovar, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

BROJ PRILOGA: 30
MJEŠTO I DATUM:
Nijemci, lipanj 2020.


PROJEKTANT SURADNIK:

SHEMA STOLARIJE


POZICIJE PROZORA

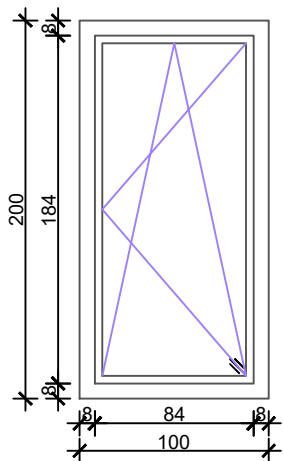

POGLED IZVANA



PRESJEK



TLOCRT

SHEMA PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 1
2	NAZIV	
3	DIMENZIJUE	širina (š) 100 cm visina (v) 200 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA		kom. 8

oznaka: ST.01

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednog otklopno zaokretnog prozora

dimenzija: građevinski otvor 104*204cm


materijal: PVC stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0$ W/m²K, $U_g \leq 0,6$ W/m²K
 Staklo 4+18+4+18+4 međuprostor punjen argonom, $g=0,51$
 RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)
 Unutarnje plisirano sjenilo za zaštitu od sunca, pokretanje teleskopskim alu štapom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.
 Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.
 Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.
 Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.
 Ova shema, uz ostale nacrt i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
 Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.
 Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.
 Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
 Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrti prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.


NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:			
	ARHITEKTONSKI PROJEKT			
	SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 1			
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU				
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 31	MJERILO: 1:25		
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		



POGLED IZ VANA



PRESJEK



TLOCRT

HEMA		
PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 2
2	NAZIV	
3	DIMENZJE	širina (š) 60 cm visina (v) 60 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA		kom. 12

oznaka: ST.02

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednog otklopnog prozora

dimenzija: građevinski otvor 64*64cm

materijal: PVC stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Staklo 4+18+4+18+4 međuprostor punjen argonom, $g=0,51$
 RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.


Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.


NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.	D-2294-19-IZ		
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.					
	INVESTITOR:		ARHITEKTONSKI PROJEKT					
	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710							
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU		SADRŽAJ PRILOGA:					
			- SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 2					
LOKACIJA:	VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 32				MJERILO: 1:25	
			OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A				MJEŠTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	



POGLED IZ VANA



PRESJEK



TLOCRT

SHEMA		
ALUMINIJSKI PROZOR		
1	POZICIJA	POZ. 2a
2	NAZIV	
3	DIMENZIJUE	širina (š) 60 cm visina (v) 60 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJSKI PROFIL PROTUPOŽARNI
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA		kom. 1

oznaka: **ST.02a**
protupožarni prozor na strojarnici

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednog otklopnog prozora

dimenzija: građevinski otvor 64*64cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, vatrootpornosti 90 min, klasa EI90

Staklo 4+18+4+18+4 međuprostor punjen argonom, $g=0,51$

RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI


<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710	ARHITEKTONSKI PROJEKT			
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU	SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 2a			
	BROJ PRILOGA: 33	MJERILO: 1:25		
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		




oznaka: ST.03

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI


<div><div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div></div></div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT:		D-2294-19-IZ
					ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.		
	INVESTITOR:		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.:		PROJEKTANT:		
	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		ARHITEKTONSKI PROJEKT		VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
	GRAĐEVINA:		SADRŽAJ PRILOGA:				
		- SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 3					
		BROJ PRILOGA: 34		MJERILO: 1: 25			
LOKACIJA:		VUKOVAR, 204. VUKOVARSKKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	



POGLED IZVANA



PRESJEK



TLOCRT

HEMA		
PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 4
2	NAZIV	
3	DIMENZIJUE	širina (š) 60 cm visina (v) 120 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA kom.		4

oznaka: ST.04

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednog otklopno-zaokretnog prozora, sa roletama

dimenzija: građevinski otvor 124*64cm

materijal: PVC stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Staklo 4+18+4+18+4 međuprostor punjen argonom, $g=0,51$
 RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.


NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ		
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.					
	INVESTITOR:		ARHITEKTONSKI PROJEKT					
	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710							
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU		SADRŽAJ PRILOGA:					
			- SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 4					
LOKACIJA:	VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 35				MJERILO: 1:25	
			OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A				MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	

POZICIJE VRATA (VANJSKA)

Technical drawing of a rectangular frame. The overall dimensions are 210 (height) and 200 (width). The frame consists of an outer border and an inner panel. The inner panel is divided into two equal rectangular sections by a vertical center line. Each section contains a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner. The dimensions are labeled as follows: the total height is 210, with 194 for the inner panel height and 8 for the top and bottom borders; the total width is 200, with 92 for each of the two inner sections and 8 for the left and right borders. The drawing is a black and white line drawing with dimension lines and arrows indicating measurements.



naziv: Dvodijelna stijena koja se sastoji od dvojga otklopna vrata

dimenzija: građevinski otvor 210*214cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Staklo 4+18+4+18+4 međuprostor punjen argonom, $g=0,51$
Unutarnje plisirano sjenilo za zaštitu od sunca, pokretanje teleskopskim alu štapom.
RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene:

Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.



Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div><div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div></div></div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT:		D-2294-19-IZ
					ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.		
	INVESTITOR:		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.:		PROJEKTANT:		
	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		ARHITEKTONSKI PROJEKT		VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
	GRAĐEVINA:		SADRŽAJ PRILOGA:				
		- SHEMA STOLARIJE -		POZICIJA 5			
LOKACIJA:		BROJ PRILOGA: 36		MJERILO: 1:25			
VUKOVAR, 204. VUKOVARSKKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			



<div> <div>HEMA</div> <div>ALUMINIJSKE STOLARIJE</div> </div>		
1	POZICIJA	POZ. 6
2	NAZIV	
3	DIMENZIJE	<div> <div> <div>širina (š)</div> <div>visina (v)</div> </div> <div> <div>150 cm</div> <div>210 cm</div> </div> </div>
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
<div> <div>KOLIČINA</div> <div>kom.</div> </div>		

oznaka:

ST.06

napomene:

Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.


Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.



Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.


 d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci		VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arh.		D-2294-19-IZ	
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.			
GRAĐEVINA: IZGRADNIA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU		SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 6					
		BROJ PRILOGA: 37		MJERILO: 1:25			
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			

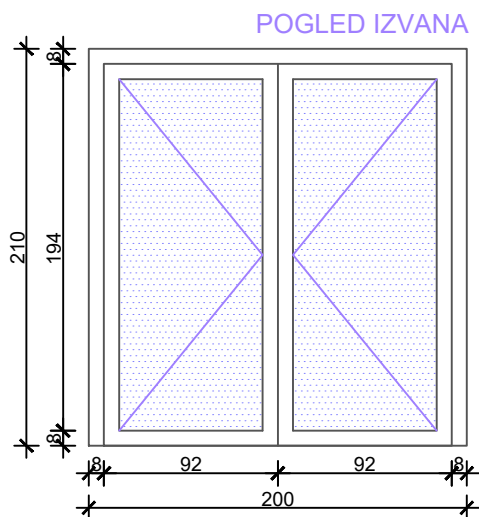

PRESJEK



puni dio



TLOCRT

naziv: Dvodijelna stijena koja se sastoji od dvojna otklopna vrata

dimenzija: građevinski otvor 210*214cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Puni dijelovi: $U_w \leq 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene:

Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.


Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKT	GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ	
	STRU KOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.			
	INVESTITOR:	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710				ARHITEKTONSKI PROJEKT
	GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU				SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 8
LOKACIJA:	VUKOVAR, 204. VUKOVARSKO BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 39	MJERILO: 1:25		
			OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

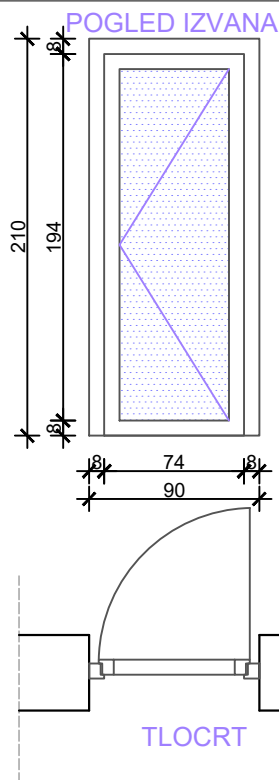

HEMA		
ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ 9
2	NAZIV	
3	DIMENZUE	širina (š) 90 cm visina (v) 210 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA kom.		1

oznaka: **ST.09**

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednih zaokretnih vrata

dimenzija: građevinski otvor 100*214cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Puni dijelovi: $U_w \leq 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.



Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.


NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div></div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:				PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.
	ARHITEKTONSKI PROJEKT				
	SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 9				
	BROJ PRILOGA: 40				
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710					
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU					
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.			

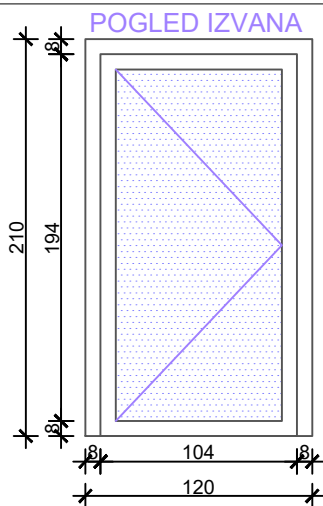

PRESJEK



TLOCRT



puni dio

HEMA		
ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 10
2	NAZIV	
3	DIMENZUE	širina (š) 120 cm visina (v) 210 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJSKI PROFIL PROTUPOŽARNI
5	STAKLO	
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA kom.		1

oznaka: **ST.10**
protupožarna vrata na strojarnici

naziv: Jednodijelna stijena koja se sastoji od jednih otklopnih vrata - protupožarni

dimenzija: građevinski otvor 130*214cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, vatrootpornosti 90 min, klasa EI90
Puni dijelovi: $U_w \leq 1,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.


Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA:		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
	GLAVNI PROJEKT			
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:			
	ARHITEKTONSKI PROJEKT			
INVESTITOR:	GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU			
LOKACIJA:	VUKOVAR, 204. VUKOVARSKA BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar			
		SADRŽAJ PRILOGA:		
		- SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 10		
		BROJ PRILOGA: 41	MJERILO: 1:25	
		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	

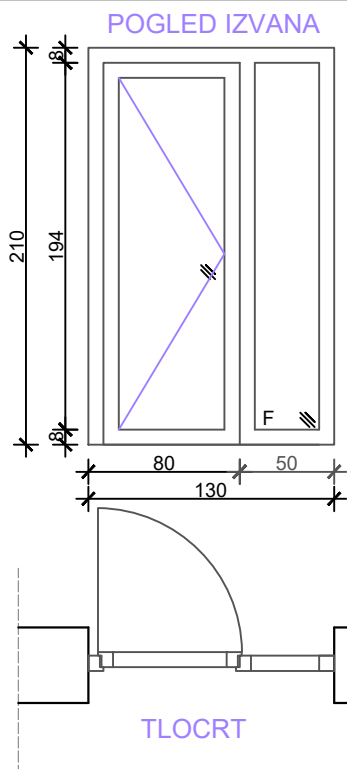

HEMA		
ALUMINIJSKE STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 11
2	NAZIV	
3	DIMENZIJUE	širina (š) 130 cm visina (v) 210 cm
4	MATERIJAL	ALUMINIJ
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA		kom. 1

oznaka: ST.11

naziv: Dvodijelna stijena koja se sastoji od dva zaokretna vrata

dimenzija: građevinski otvor 140*214cm

materijal: ALU stijena RAL7012, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Staklo 33,2+15A+4+15A+44,2, obostrano laminirano low-E premaz, međuprostor punjen argonom, $g=0,51$ RAL ugradnja (unutarnja traka paronepropusna, vanjska vodoodbojna i paropropusna)

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog okova za otklopno otvaranje u standardnoj izvedbi i pričvrstnog materijala te mehanizme za otvaranje, kao i kvake.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.



Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>		VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.		D-2294-19-IZ
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		STRU KOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.		
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU		ARHITEKTONSKI PROJEKT				
		SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 11				
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKOJE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 42		MJERILO: 1:25		
		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

POZICIJE VRATA (UNUTARNJA)

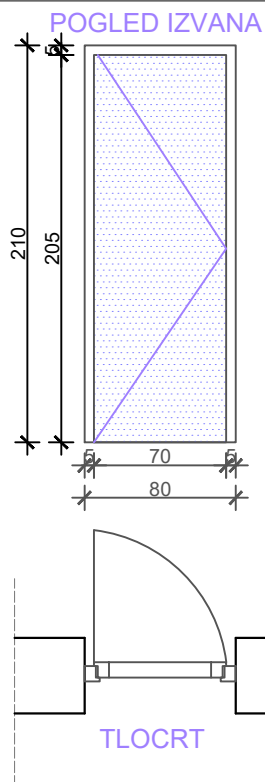

HEMA		
PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 1
2	NAZIV	
3	DIMENZUE	širina (š) 70 cm visina (v) 205 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA		kom. 3

naziv: PVC, jednkrilna, zaokretna, puna vrata.

dimenzija: građevinski otvor 90*215cm

materijal: PVC vrata, RAL9010, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Sa pripadajućim okovima, kvakama i bravom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.
Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.


Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:			
	ARHITEKTONSKI PROJEKT			
	SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 01			
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710			PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.	
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU				
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 43	MJERILO: 1:25		
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

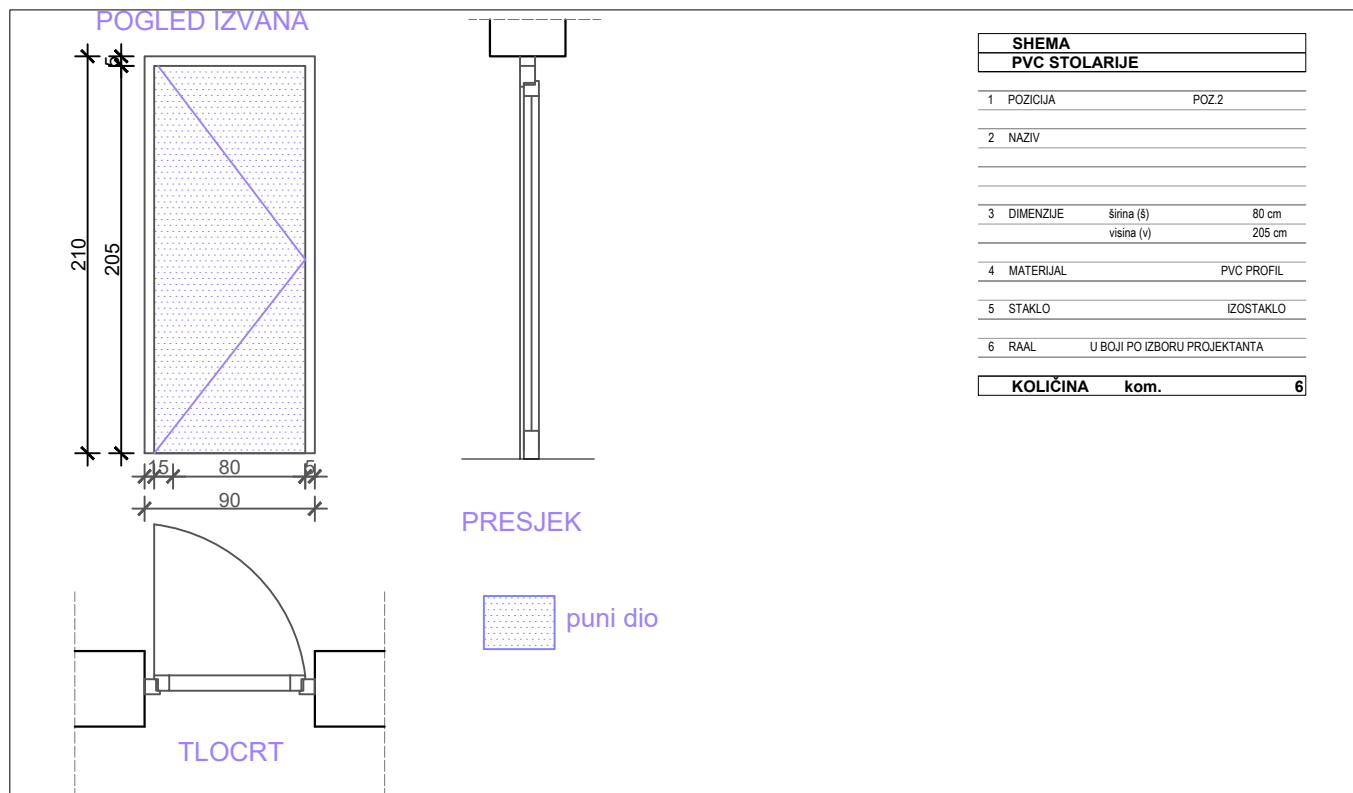

naziv: PVC, jednkrilna, zaokretna, puna vrata.

dimenzija: građevinski otvor 100*215cm

materijal: PVC vrata, RAL9010, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sa pripadajućim okovima, kvakama i bravom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.



Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI


<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div></div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:				PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.
	ARHITEKTONSKI PROJEKT				
	SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA				
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710					
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU				
LOKACIJA:	VUKOVAR, 204. VUKOVARSKE BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 44	MJERILO: 1:25		
		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A	MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

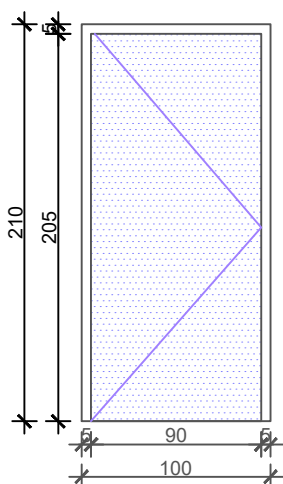

PRESJEK



puni dio



TLOCRT

SHEMA PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ.3
2	NAZIV	
3	DIMENZUE	širina (š) 90 cm visina (v) 205 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA kom.		8

naziv: PVC, jednkrilna, zaokretna, puna vrata.

dimenzija: građevinski otvor 110*215cm

materijal: PVC vrata, RAL9010, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sa pripadajućim okovima, kvakama i bravom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade.

Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.



Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJE TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div>dimidium projekt</div> <div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div>		VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.		D-2294-19-IZ			
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: ARHITEKTONSKI PROJEKT		PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.					
GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU		SADRŽAJ PRILOGA: - SHEMA STOLARIJE - POZICIJA							
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKA BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar		BROJ PRILOGA: 45						MJERILO: 1:25	
		OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A						MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.	

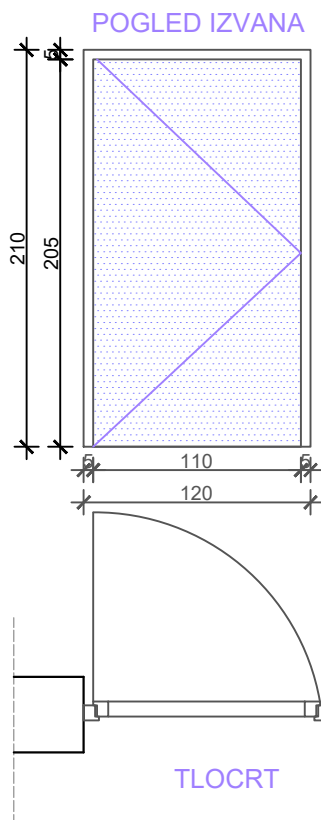

PRESJEK



TLOCRT

SHEMA PVC STOLARIJE		
1	POZICIJA	POZ. 4
2	NAZIV	
3	DIMENZUE	širina (š) 110 cm visina (v) 205 cm
4	MATERIJAL	PVC PROFIL
5	STAKLO	IZOSTAKLO
6	RAAL	U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA
KOLIČINA kom.		1

naziv: PVC, jednkrilna, zaokretna, puna vrata.

dimenzija: građevinski otvor 120*215cm

materijal: PVC vrata, RAL9010, $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sa pripadajućim okovima, kvakama i bravom.

napomene: Stavka ne uključuje, ali je obavezna koordinacija s izvođačem fasaderskih radova na završnoj obradi kontaktne površine fasade, sve u svrhu izvedbe urednog spoja detalja i fasade. Stavka se izrađuje prema detaljima naznačenima u grafičkom prikazu, koji su sastavni dio knjige detalja.

Sve mjere ugradbe kontrolirati u naravi.

Ova shema, uz ostale nacрте i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta.

Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja do njihove potpune gotovosti i uporabljivosti.

Rad vezan uz predmetnu stavku mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacрте prema glavnom projektu, koje odobrava projektant.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u mjerilu 1:1 na ovjeru projektantu.

NAPOMENA:

ZA SVE POZICIJE STOLARIJE I BRAVARIJЕ TOČNU VELIČINU OTVORA PROVJERITI NA GRAĐEVINI

<div><div>dimidium projekt</div><div>d.o.o. za projektiranje i nadzor Braće Radića 33, 32 245 Nijemci</div></div>	VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		GLAVNI PROJEKTANT: ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.	D-2294-19-IZ	
	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD:				PROJEKTANT: VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch.
	INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar OIB: 50041264710				
	ARHITEKTONSKI PROJEKT				
	GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU				
LOKACIJA: VUKOVAR, 204. VUKOVARSKЕ BRIGADE, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar	BROJ PRILOGA: 46		MJERILO: 1:25		
	OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-IZ-A		MJESTO I DATUM: Nijemci, lipanj 2020.		

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor B.Radića 33, 32245 Nijemci OIB: 88594014985	Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT Građevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar	TD: 2294-19-IZ-A
		Datum : Lipanj, 2020.g.

ZADNJA STRANICA MAPE

Projektant:
Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.